





材料特性 タイプ PG-PR 4 NbV

- プロファイルは高品質鋼S450 J2 mod.製。
- プロファイル サンドブラストとファインストレート加工 $\pm 0.3\text{mm}$ / メートル
- ベアリングとプロファイル間の最小すき間
- 高負荷能力の新NbVシリーズ
- L_{max} = 最大長さ 12m

技術図面 PG-PR 4 NbV

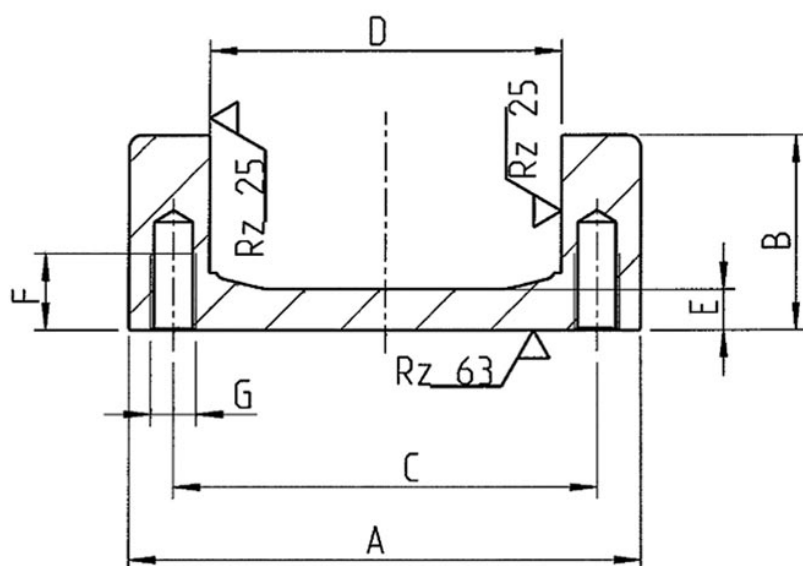

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil Drawing for customized profile

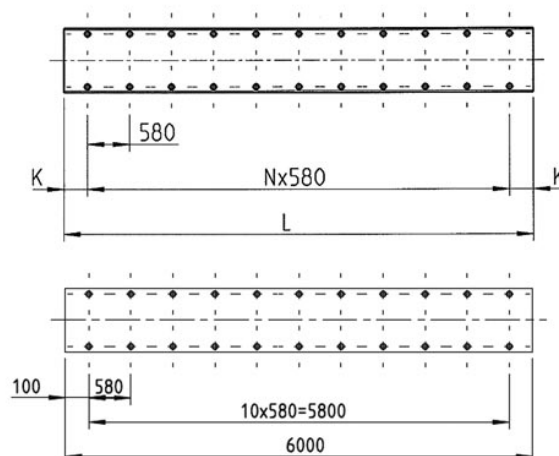



寸法 PG-PR 4 NbV

$A \begin{smallmatrix} +1.8 \\ -1.7 \end{smallmatrix}$ [mm]	$B \pm 1.5$ [mm]	C [mm]	$D \pm 0.15$ [mm]	E [mm]	F [mm]	G	$L_{\max}$ in m
157.2	59.0	134.6	112.0	11.8	20.0	M12	12

A = 全高±トローランス, B = 全幅±トローランス, C = 幅ローラーアキシャルベアリング, D = 断面寸法ローラー ± トローランス, E = バー幅, F = ネジ孔の深さ, G = ネジ, $L_{\max}$ = 最大長さ