




材料特性 タイプ PR 7® NbV

- プロファイルは高品質鋼S450 J2 mod.製。
- プロファイル サンドブラストとファインストレート加工 $\pm 0.3\text{mm}$ / メートル
- 高負荷能力の新NbVシリーズ
- ベアリングとプロファイル間の最小すき間
- L_{max} = 最大長さ 12m

技術図面 PR 7® NbV

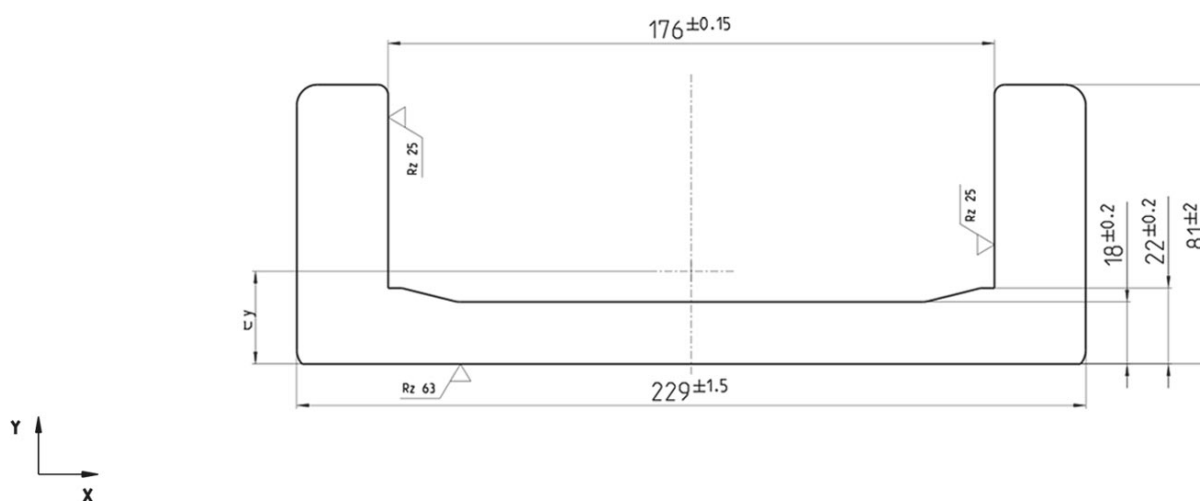



抵抗モーメント PR 7® NbV

品目番号	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.017.002	59.1	75.30	419.10	77.50	5.279.50	461.10	2.70	12

m = 質量, A = 表面, I_x = 表面モーメント, W_x = 表面モーメント, I_y = 表面モーメント, W_y = 抵抗モーメント, e_y = y 角度の距離測定, L_{max} = 最大長さ