




材料特性 タイプ Standard R-ALU ■ DIN EN 12020-2に準拠した高品質アルミニウムAW 6060 T66製 ■ 高精度の製作 ■ 表面仕上げ ■ 最大納品長さ：6m	
---	--

- | | |
|---|--|
| <h2>材料特性 タイプ Standard R-ALU</h2> <ul style="list-style-type: none"> ■ DIN EN 12020-2に準拠した高品質アルミニウムAW 6060 T66製 ■ 高精度の製作 ■ 表面仕上げ ■ 最大納品長さ：6m | |
|---|--|

技術図面 Standard R-ALU

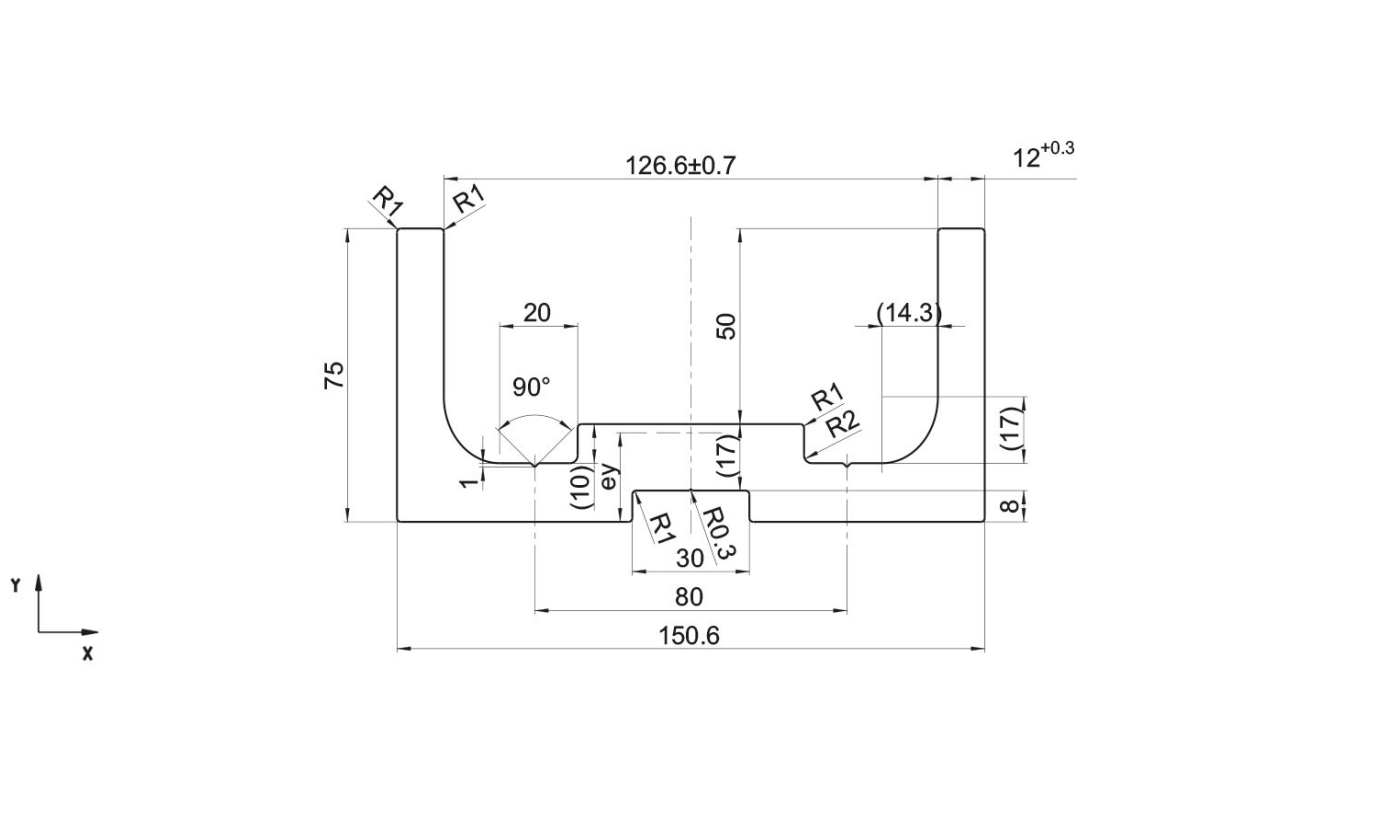



抵抗モーメント Standard R-ALU

品目番号	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.006.040	11.2	41.41	163.61	31.40	1.171.61	155.60	2.28	6

m = 質量, A = 表面, I_x = 表面モーメント, W_x = 表面モーメント, I_y = 表面モーメント, W_y = 抵抗モーメント, e_y = y 角度の距離測定, L_{max} = 最大長さ