



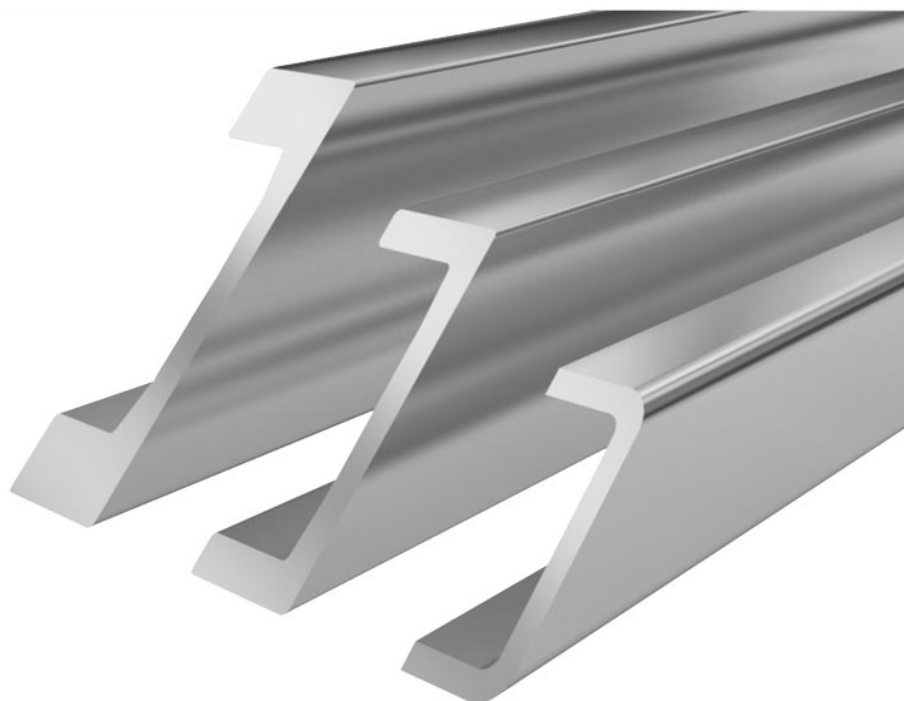

材料特性 Standard 4 NbV [fine straightened]

- Standard 4 NbV [fine straightened] プロファイルは直線矯正済みです*!
- 高精度直線性プロファイルの直線性は $\pm 0.3 \text{ mm/m}$ です。
- 全てのプロファイルは高品質の鋼板S450 J2 modで製作されています。
- 高負荷能力の新NbVシリーズ
- ミル仕上げのプロファイル
- L_{max} = 最大長さ 12m

技術図面 Standard 4 NbV [fine straightened]

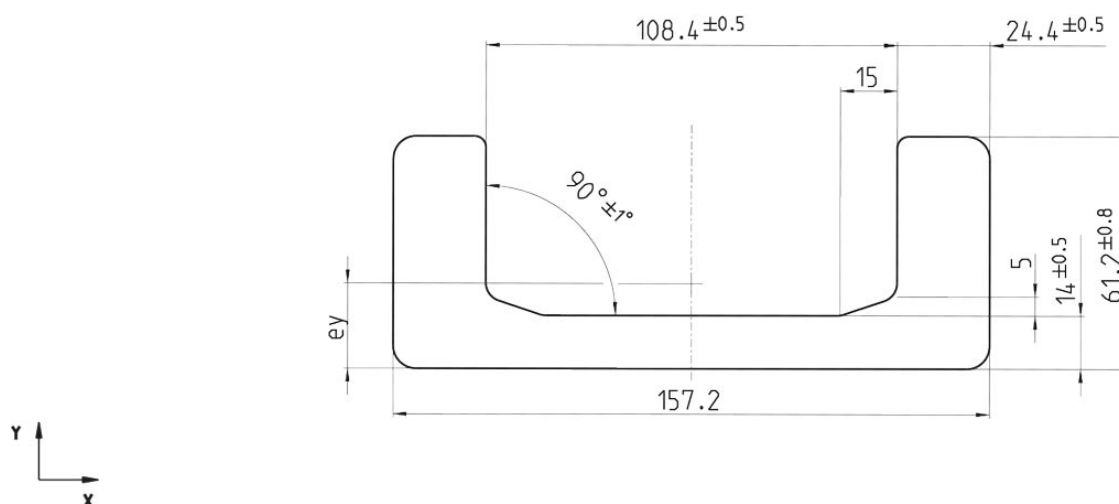



抵抗モーメント Standard 4 NbV [fine straightened]

品目番号	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.014.001	36.0	45.50	148.70	38.40	1,480.20	188.30	2.20	12


m = 質量, A = 表面, Ix = 表面モーメント, Wx = 表面モーメント, Iy = 表面モーメント, Wy = 抵抗モーメント, ey = y 角度の距離測定, L_{max} = 最大長さ

操作説明動画
ひずみ調整加工





対応するクランプフランジ: **KF 4**
品目No. 290.007.000

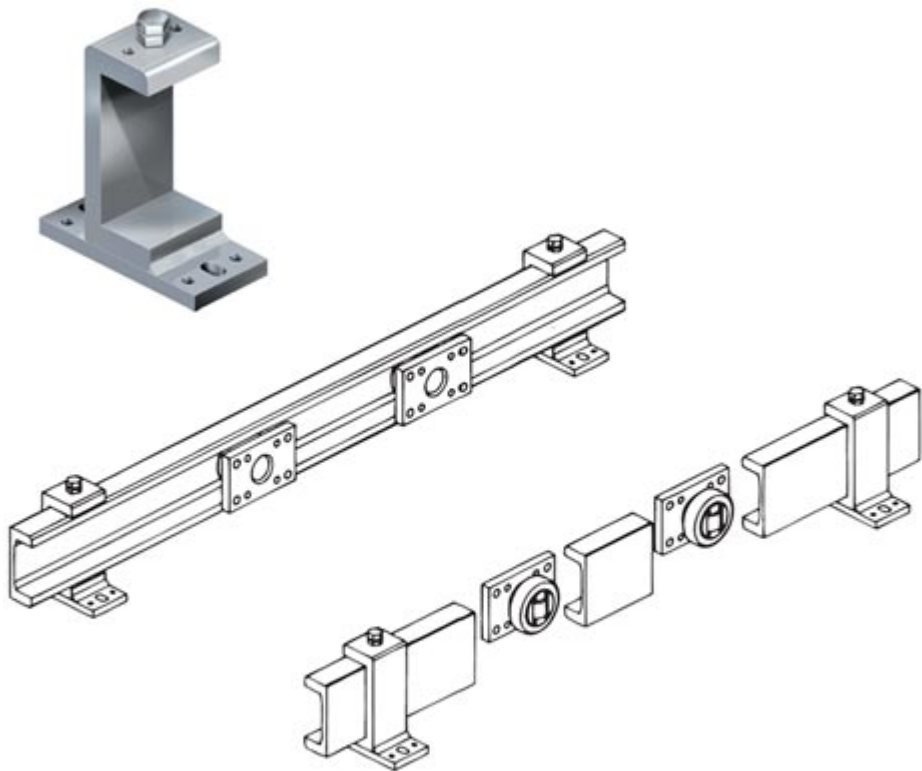

技術寸法 クランプフランジ KF 4

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	b1	d1	d2	d3	e1	M	Gewicht kg
201,5	80	160	15	159,0	44,4	71,2	19,4	130	60	6	13	18	35,6	M 12x35	5,20

H = クランプフランジ 高さ, B = クランプフランジ 幅, L = クランプフランジ 長さ, S = 取付フランジ 強度, g = クランプフランジ 幅, t = クランププロファイル 強度, a1 = ピンホール 距離, b1 = ピンホール 距離, d1 = ピンホール 径, d2 = スロット孔 幅, d3 = スロット孔 長さ, e1 = ピンホール 距離, M = ネジ