




### 材料特性 タイプ Standard V-L

- 強固な壁、堅牢なガイドプロファイル
- 材質: S 355 J2
- 高精度の製作
- プロファイルのレーザー溶接
- VULKOLLAN®- とポリアミド製 WINKEL-ベアリングシステムに最適
- 最大納品長さ: 6m
- 表面コーティングはお客様の図面に基づいて行われます

### 技術図面 Standard V-L

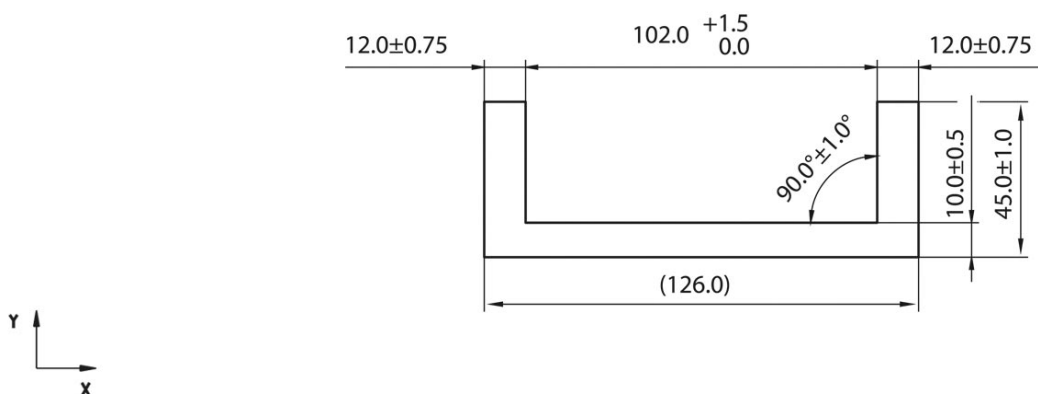



抵抗モーメント Standard V-L

| 品目番号        | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> | e <sub>y</sub> cm | L <sub>max</sub> in m |
|-------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 113.003.010 | 16.5   | 21.00             | 35.10                          | 11.30                          | 440.60                         | 69.90                          | 1.40              | 6                     |

m = 質量, A = 表面, I<sub>x</sub> = 表面モーメント, W<sub>x</sub> = 表面モーメント, I<sub>y</sub> = 表面モーメント, W<sub>y</sub> = 抵抗モーメント, e<sub>y</sub> = y 角度の距離測定, L<sub>max</sub> = 最大長さ