




材料特性 タイプ Standard X-L

- 強固な壁、堅牢なガイドプロファイル
- 材質: S 355 J2
- 高精度の製作
- プロファイルのレーザー溶接
- VULKOLLAN®- とポリアミド製 WINKEL-ベアリングシステムに最適
- 最大納品長さ: 6m
- 表面コーティングはお客様の図面に基づいて行われます

技術図面 Standard X-L

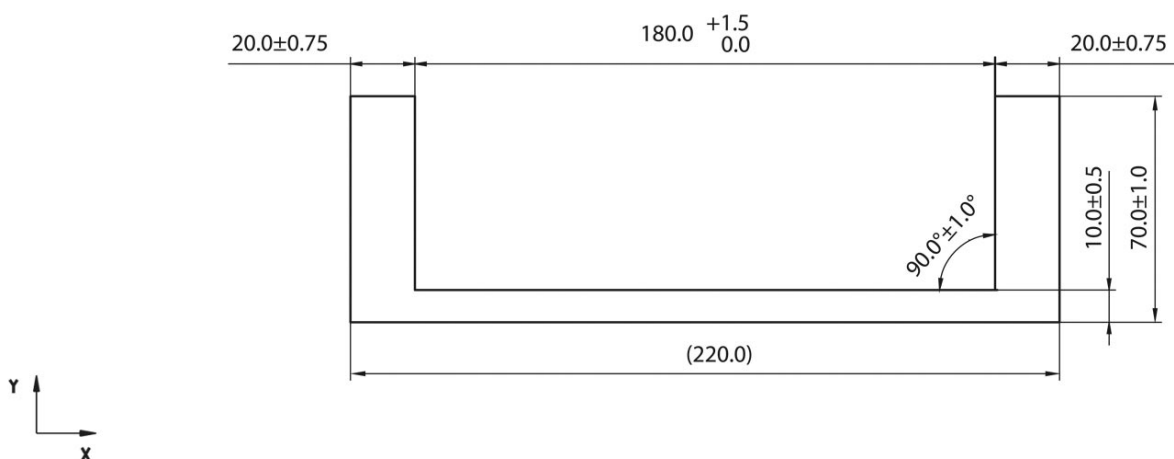



抵抗モーメント Standard X-L

品目番号	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.005.010	36.1	46.00	214.40	45.88	3.295.30	299.60	2.33	6

m = 質量, A = 表面, I_x = 表面モーメント, W_x = 表面モーメント, I_y = 表面モーメント, W_y = 抵抗モーメント, e_y = y 角度の距離測定, L_{max} = 最大長さ