





材料特性 タイプ PG X-L

- 強固な壁、堅牢なガイドプロファイル
- 標準化されたねじ穴付きの取付け準備済みプロファイル
- 材質: S 355 J2
- プロファイルのレーザー溶接
- VULKOLLAN® およびポリアミド製WINKELベアリングに対応
- 表面コーティングはお客様の図面に基づいて行われます
- $L_{\max}$ = 最大長さ 6m

技術図面 PG X-L

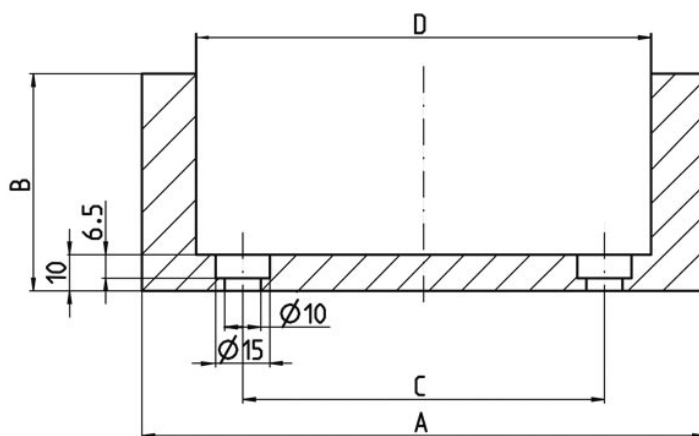

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

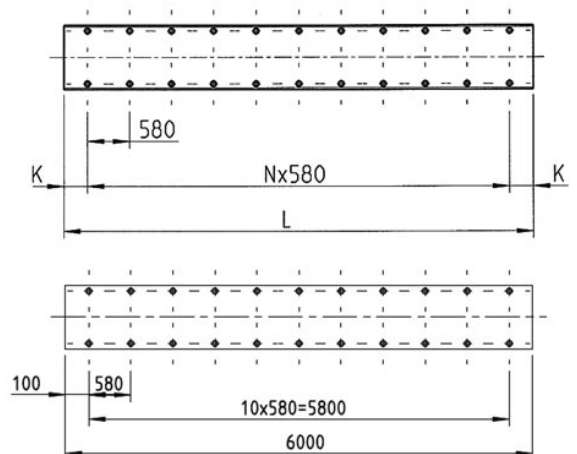



品目番号	m kg/m	A [mm]	B ± 1.0 [mm]	C [mm]	D + 1.5 [mm]	L _{max} in m
113.005.020	36.1	220.0	70.0	150.0	180.0	6

m = 質量, A = Total height, B = 全幅 ± トーラーランス, C = 幅ローラーアキシャルベアリング, D = 断面寸法ローラー ± トーラーランス, L_{max} = 最大長さ