



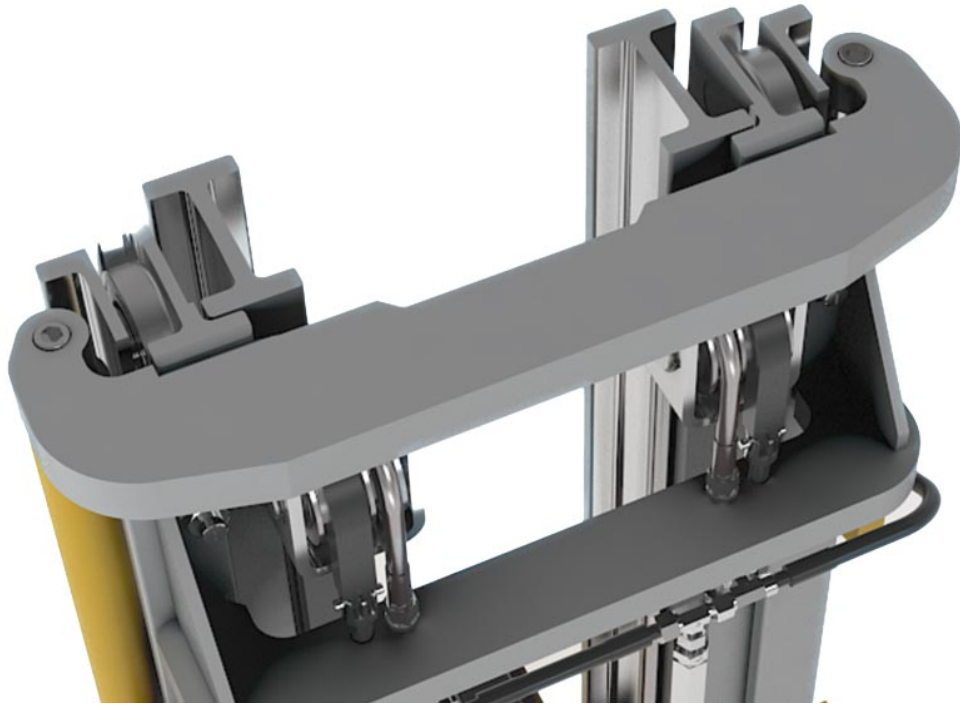

Свойства материала Тип 3019 NbV

- Все профили изготовлены из высококачественной стали S450 J2 mod., $L_{\max} = 12\text{m}$
- Профили с фрезерной отделкой
- Production-related straightness $\pm 1,0\text{ mm/meter}$
- Большая грузоподъемность с новой серией NBV
- This profile is available as fine straightened style on request ($\pm 0,3\text{ mm per meter}$)

Technical drawing 3019 NbV

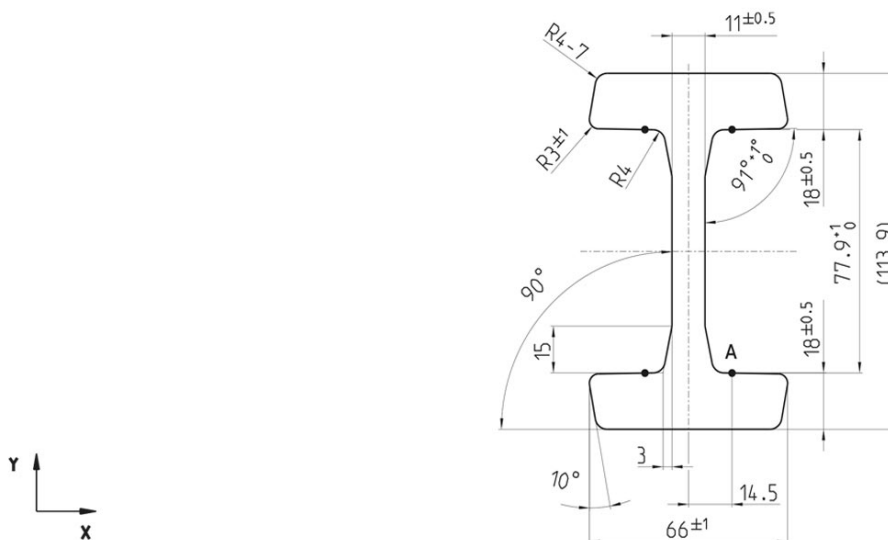

Measuring point A



Моменты сопротивления 3019 NbV

Артикул	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	L _{max} in m
112.002.000	25,3	32,30	581,90	102,20	77,50	23,50	12

m = масса, **A** = поверхность, **I_x** = момент на поверхности, **W_x** = момент сопротивления, **I_y** = момент на поверхности, **W_y** = момент сопротивления, **L_{max}** = максимальная длина

Instructional Video

Fine straightening to U profiles



VIDEO