



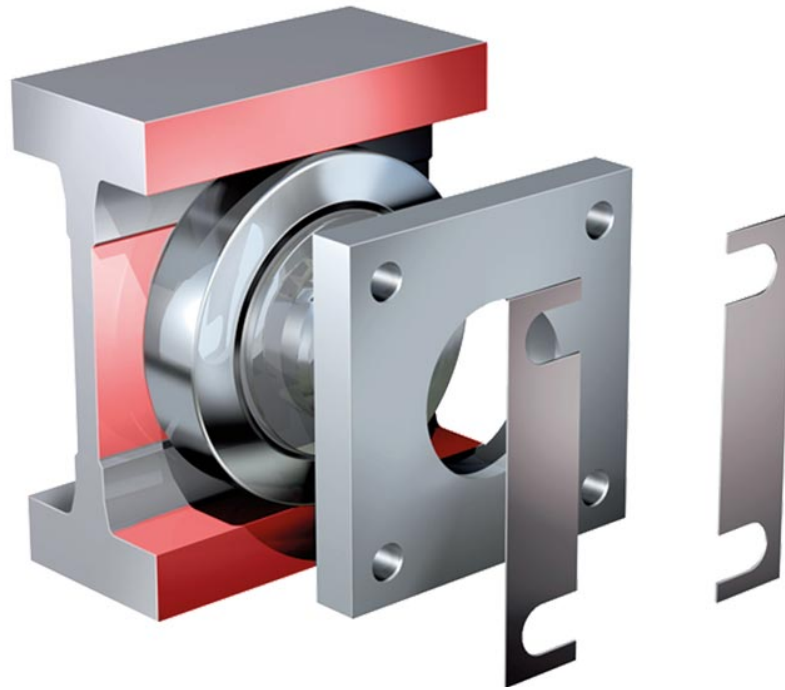

Свойства материала Тип Standard 10 [einseitig]

- Welded and milled heavy-duty guide profile, made of high-quality steel in S355 J2
- L_{max} = максимальная длина 12m
- Production-related straightness $\pm 1,0$ mm/meter
- This profile is available as fine straightened style on request ($\pm 0,3$ mm per meter)

Technical drawing Standard 10 [einseitig]

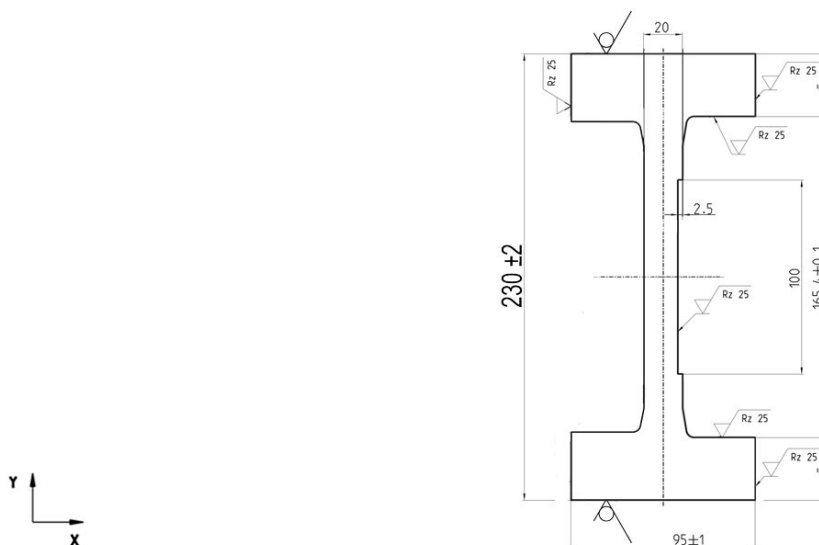



Размеры Standard 10 [einseitig]

A ± 2 [mm]	B ± 1 [mm]	C [mm]	D ± 0.1 [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	L _{max} in m
230,0	95,0	100,0	165,4	20,0	2,5	160	12

A = Общая высота ± толерантность, B = Общая ширина ± толерантность, C = Упорный роликовый подшипник, D = Секционные размеры ролика ± толерантность, E = Ширина планки, F = deep tread axial bearing, G = Размеры секций, L_{max} = максимальная длина

Моменты сопротивления Standard 10 [einseitig]

Артикул	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³
112.010.001	74,4	94,80	6.963,50	605,50	490,10	103,20

m = масса, A = поверхность, Ix = момент на поверхности, Wx = момент сопротивления, Iy = момент на поверхности, Wy = момент сопротивления