



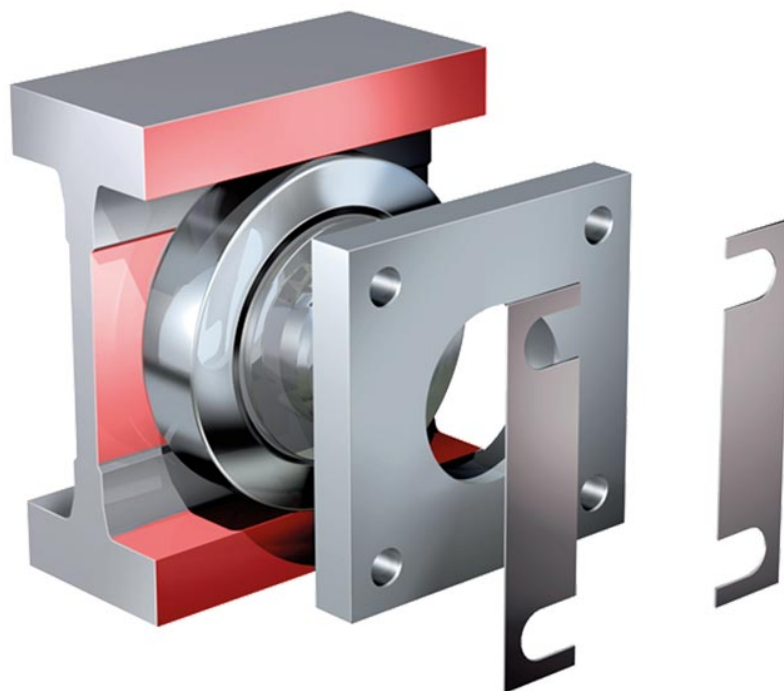

Свойства материала Тип Standard 28 [einseitig]

- Welded and milled heavy-duty guide profile, made of high-quality steel in S355 J2
- $L_{\max}$ = максимальная длина 12m
- Production-related straightness $\pm 1,0$ mm/meter
- This profile is available as fine straightened style on request ($\pm 0,3$ mm per meter)

Technical drawing Standard 28 [einseitig]

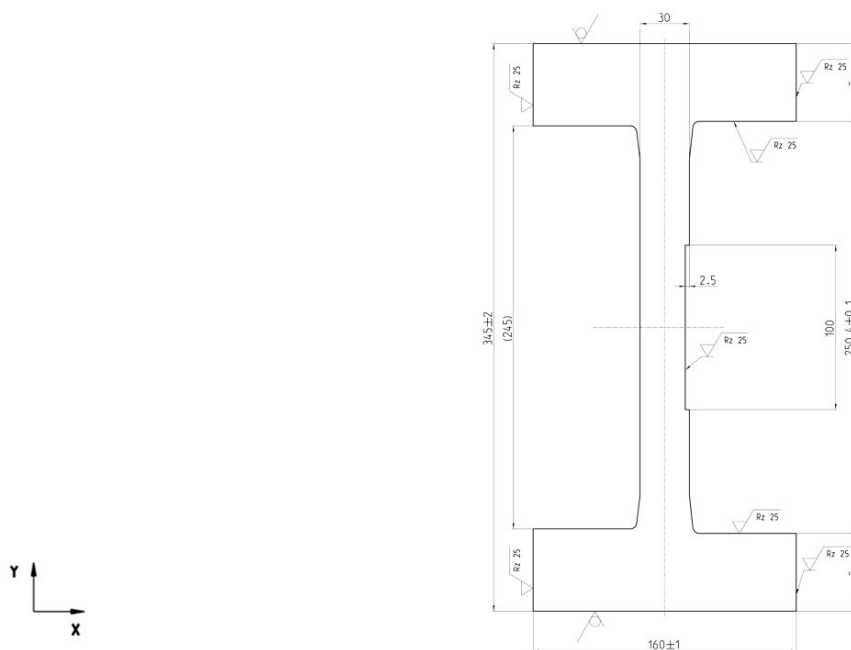



Размеры Standard 28 [einseitig]

A ± 2 [mm]	B ± 1 [mm]	C [mm]	D ± 0.1 [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	L _{max} in m
345,0	160,0	100,0	250,4	30,0	2,5	245	12

A = Общая высота ± толерантность, B = Общая ширина ± толерантность, C = Упорный роликовый подшипник, D = Секционные размеры ролика ± толерантность, E = Ширина планки, F = deep tread axial bearing, G = Размеры секций, L_{max} = максимальная длина

Моменты сопротивления Standard 28 [einseitig]

Артикул	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³
112.028.001	179,5	228,70	38.424,10	2.227,50	3.373,50	421,70

m = масса, A = поверхность, I_x = момент на поверхности, W_x = момент сопротивления, I_y = момент на поверхности, W_y = момент сопротивления