



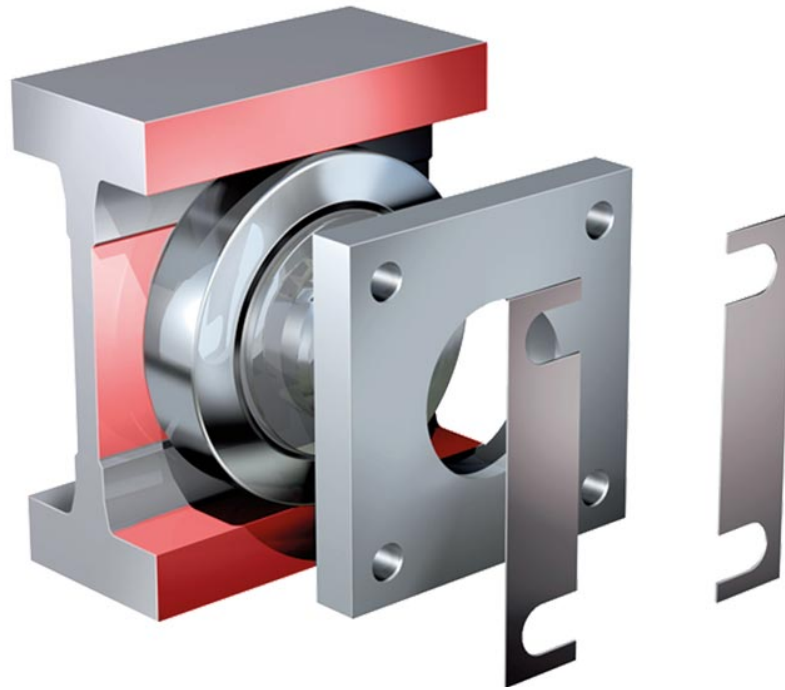

### Свойства материала Тип Standard 50 [einseitig]

- Welded and milled heavy-duty guide profile, made of high-quality steel in S355 J2
- $L_{\text{max}}$  = максимальная длина 12m
- Production-related straightness  $\pm 1,0$  mm/meter
- This profile is available as fine straightened style on request ( $\pm 0,3$  mm per meter)

### Technical drawing Standard 50 [einseitig]

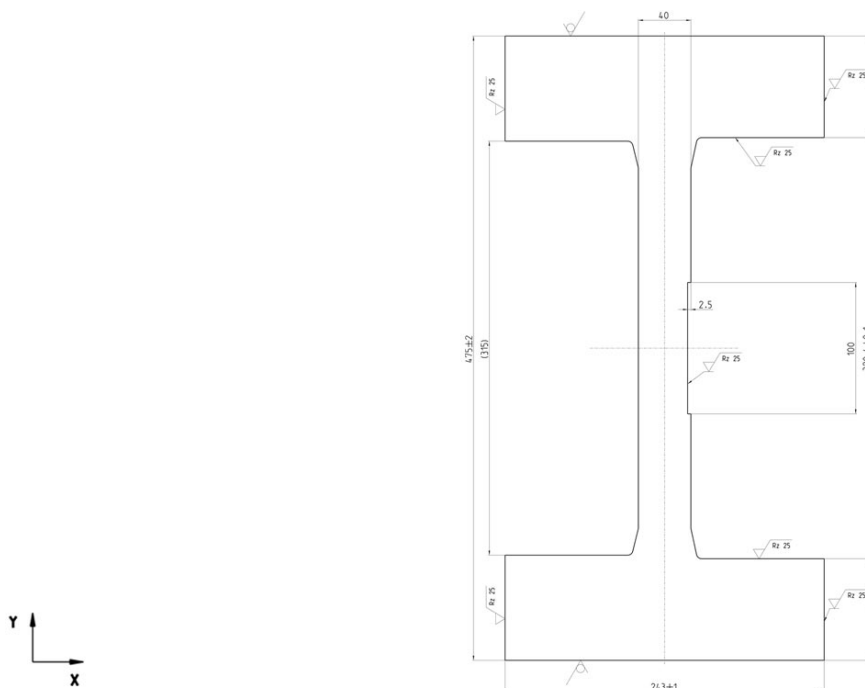



## Размеры Standard 50 [einseitig]

| A ± 2<br>[mm] | B ± 1<br>[mm] | C<br>[mm] | D ± 0.1<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] | L <sub>max</sub> in m |
|---------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 475,0         | 243,0         | 100,0     | 320,4           | 40,0      | 2,5       | 315       | 6                     |

A = Общая высота ± толерантность, B = Общая ширина ± толерантность, C = Упорный роликовый подшипник, D = Секционные размеры ролика ± толерантность, E = Ширина планки, F = deep tread axial bearing, G = Размеры секций, L<sub>max</sub> = максимальная длина

## Моменты сопротивления Standard 50 [einseitig]

| Артикул     | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> |
|-------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 112.050.001 | 399,6  | 509,10            | 163.263,10                     | 6.874,20                       | 18.976,70                      | 1.561,90                       |

m = масса, A = поверхность, I<sub>x</sub> = момент на поверхности, W<sub>x</sub> = момент сопротивления, I<sub>y</sub> = момент на поверхности, W<sub>y</sub> = момент сопротивления