





Свойства материала Тип PG-PR 0 NbV

- Профиль изготовлен из высококачественной стали S450 J2 mod.
- Пескоструйная обработка профиля и тонкая правка $\pm 0,3$ мм / л.м.
- Min. clearance between bearing and profil
- Большая грузоподъемность с новой серией NBV
- $L_{\max}$ = максимальная длина 12m

Technical drawing PG-PR 0 NbV

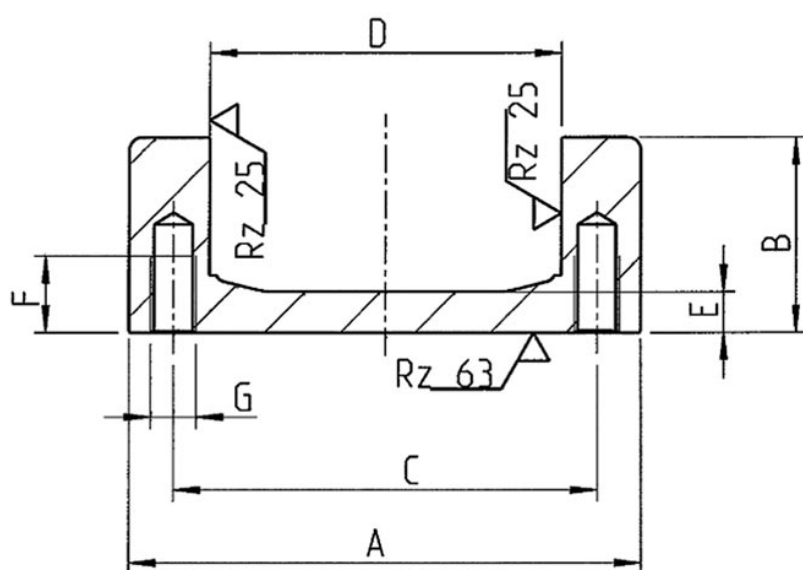

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil Drawing for customized profile

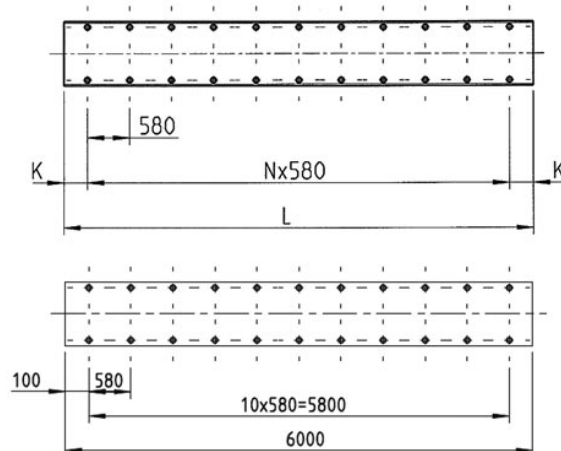



Размеры PG-PR 0 NbV

$A \begin{smallmatrix} +2 \\ -1 \end{smallmatrix}$ [mm]	$B \pm 1.5$ [mm]	C [mm]	$D \pm 0.15$ [mm]	E [mm]	F [mm]	G	$L_{\max}$ in m
86,7	35,0	75,8	65,0	6,0	15,0	M8	12

A = Общая высота $\pm$ толерантность, B = Общая ширина $\pm$ толерантность, C = Упорный роликовый подшипник, D = Секционные размеры ролика $\pm$ толерантность, E = Ширина планки, F = Глубина резьбового отверстия, G = Резьба, $L_{\max}$ = максимальная длина