





Свойства материала Тип PG-PR 3 NbV

- Профиль изготовлен из высококачественной стали S450 J2 mod.
- Пескоструйная обработка профиля и тонкая правка $\pm 0,3$ мм / л.м.
- Min. clearance between bearing and profil
- Большая грузоподъемность с новой серией NBV
- $L_{\max}$ = максимальная длина 12m

Technical drawing PG-PR 3 NbV

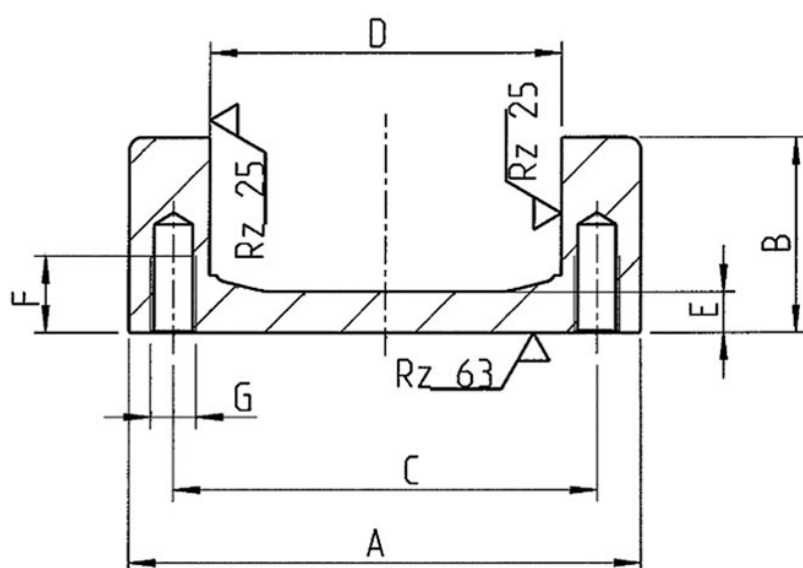

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil Drawing for customized profile

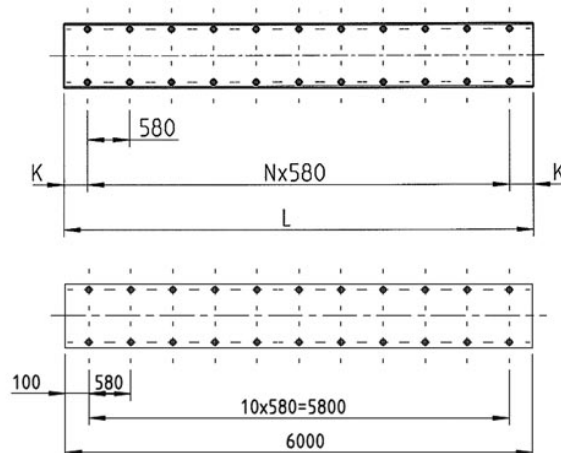



Размеры PG-PR 3 NbV

A ± 1.75 [mm]	B ± 1.5 [mm]	C [mm]	D ± 0.15 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
135,4	51,0	114,2	93,0	10,7	20,0	M12	12

A = Общая высота ± толерантность, B = Общая ширина ± толерантность, C = Упорный роликовый подшипник, D = Секционные размеры ролика ± толерантность, E = Ширина планки, F = Глубина резьбового отверстия, G = Резьба, L_{max} = максимальная длина