





Свойства материала Тип PG-PR 8 NbV

- Профиль изготовлен из высококачественной стали S450 J2 mod.
- Пескоструйная обработка профиля и тонкая правка $\pm 0,3$ мм / л.м.
- Min. clearance between bearing and profil
- Большая грузоподъемность с новой серией NBV
- $L_{\max}$ = максимальная длина 12m

Technical drawing PG-PR 8 NbV

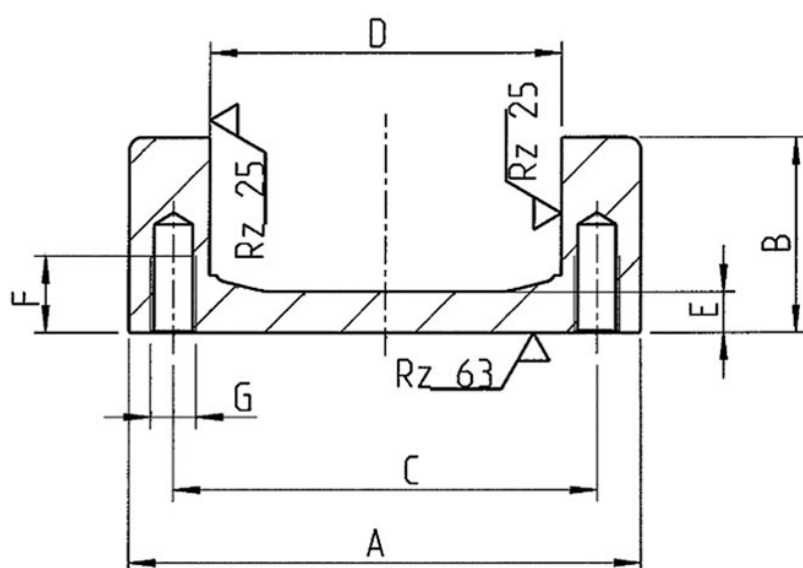

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil Drawing for customized profile

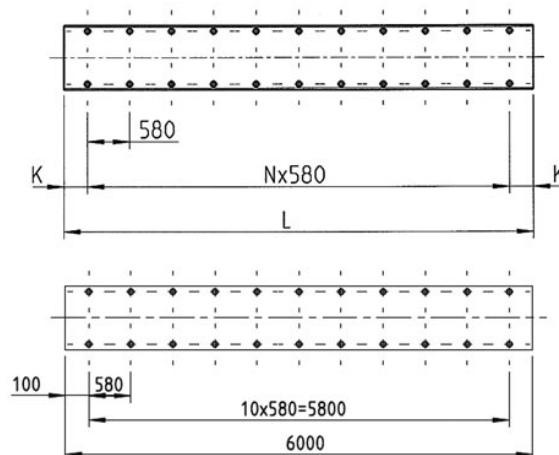



Размеры PG-PR 8 NbV

$A \pm 2.1$ [mm]	$B \pm 2.2$ [mm]	C [mm]	$D \pm 0.15$ [mm]	E [mm]	F [mm]	G	$L_{\max}$ in m
252,5	87,0	217,0	185,1	16,4	40,0	M20	12

A = Общая высота $\pm$ толерантность, **B** = Общая ширина $\pm$ толерантность, **C** = Упорный роликовый подшипник, **D** = Секционные размеры ролика $\pm$ толерантность, **E** = Ширина планки, **F** = Глубина резьбового отверстия, **G** = Резьба, **L_{max}** = максимальная длина