



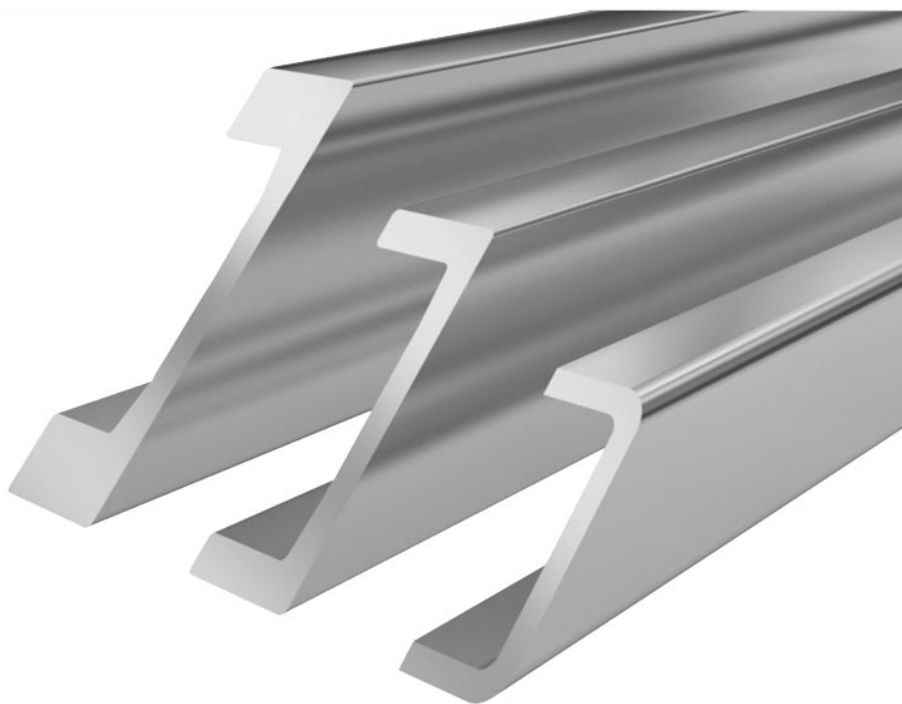

### Свойства материала Тип PR 0 NbV

- Профиль изготовлен из высококачественной стали S450 J2 mod.
- Пескоструйная обработка профиля и тонкая правка  $\pm 0,3$  мм / л.м.
- Большая грузоподъемность с новой серией NBV
- Min. clearance between bearing and profil
- $L_{\max}$  = максимальная длина 12m

### Technical drawing PR 0 NbV

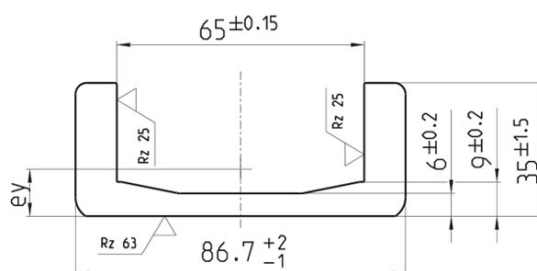



## Моменты сопротивления PR 0 NbV

| Артикул     | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> | e <sub>y</sub> cm | L <sub>max</sub> in m |
|-------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 113.010.002 | 9,4    | 11,90             | 13,20                          | 5,60                           | 125,50                         | 29,00                          | 1,20              | 12                    |

m = масса, A = поверхность, I<sub>x</sub> = момент на поверхности, W<sub>x</sub> = момент сопротивления, I<sub>y</sub> = момент на поверхности, W<sub>y</sub> = момент сопротивления, e<sub>y</sub> = расстояние от оси Y, L<sub>max</sub> = максимальная длина