




Свойства материала Тип PR 5 NbV

- Профиль изготовлен из высококачественной стали S450 J2 mod.
- Пескоструйная обработка профиля и тонкая правка $\pm 0,3$ мм / л.м.
- Большая грузоподъемность с новой серией NBV
- Min. clearance between bearing and profil
- $L_{\max}$ = максимальная длина 12m

Technical drawing PR 5 NbV

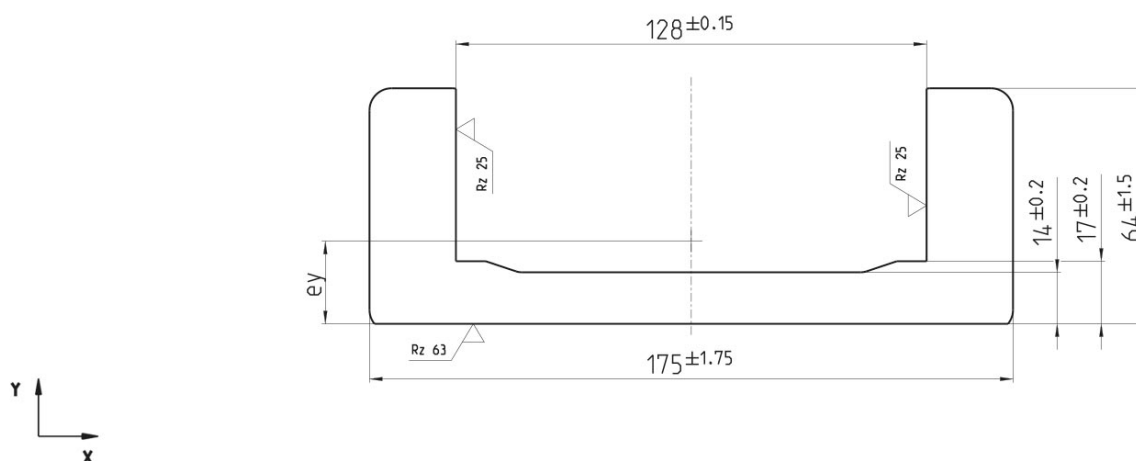



Моменты сопротивления PR 5 NbV

Артикул	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.015.002	38,1	48,60	173,50	39,70	1.995,60	228,10	2,20	12

m = масса, A = поверхность, I_x = момент на поверхности, W_x = момент сопротивления, I_y = момент на поверхности, W_y = момент сопротивления, e_y = расстояние от оси Y, L_{max} = максимальная длина