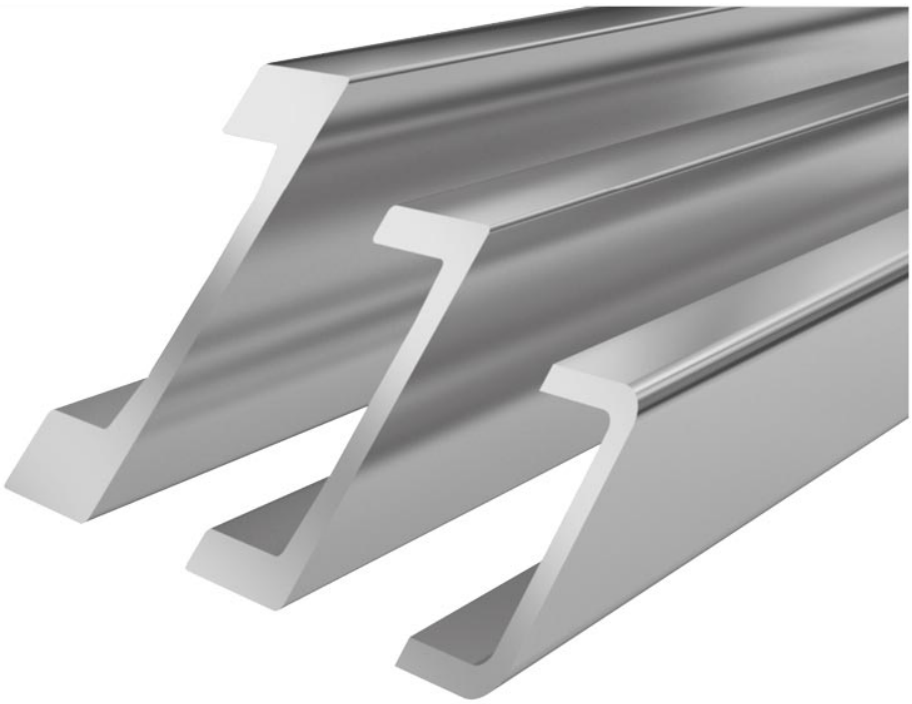

Свойства материала Тип PR 6 NbV

- Профиль изготовлен из высококачественной стали S450 J2 mod.
- Пескоструйная обработка профиля и тонкая правка ± 0,3 мм / л.м.
- Большая грузоподъемность с новой серией NBV
- Min. clearance between bearing and profil
- L_{max} = максимальная длина 12m

Technical drawing **PR 6 NbV**

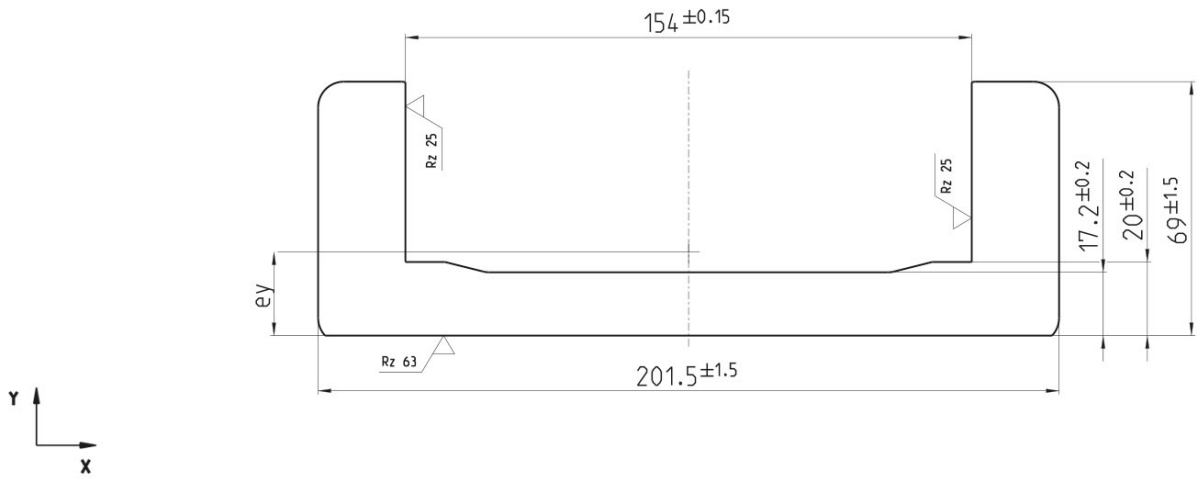

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de

Моменты сопротивления **PR 6 NbV**

Артикул	m kg/m	A cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	ey cm	L_{max} in m
113.016.002	47,1	59,90	230,50	47,60	3.144,40	312,10	2,30	12

m = масса, **A** = поверхность, **Ix** = момент на поверхности, **Wx** = момент сопротивления, **Iy** = момент на поверхности, **Wy** = момент сопротивления , **ey** = расстояние от оси Y , L_{max} = максимальная длина

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de