




Свойства материала Тип PR 6 NbV

- Профиль изготовлен из высококачественной стали S450 J2 mod.
- Пескоструйная обработка профиля и тонкая правка $\pm 0,3$ мм / л.м.
- Большая грузоподъемность с новой серией NBV
- Min. clearance between bearing and profil
- $L_{\max}$ = максимальная длина 12m

Technical drawing PR 6 NbV

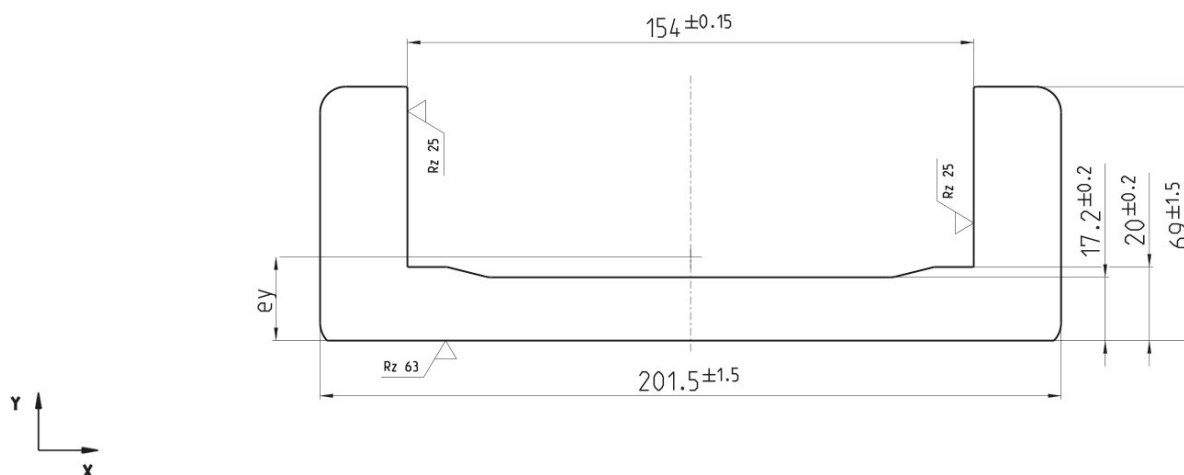



Моменты сопротивления PR 6 NbV

Артикул	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.016.002	47,1	59,90	230,50	47,60	3.144,40	312,10	2,30	12

m = масса, A = поверхность, Ix = момент на поверхности, Wx = момент сопротивления, Iy = момент на поверхности, Wy = момент сопротивления, ey = расстояние от оси Y, L_{max} = максимальная длина