




Свойства материала Тип PR 7® NbV

- Профиль изготовлен из высококачественной стали S450 J2 mod.
- Пескоструйная обработка профиля и тонкая правка $\pm 0,3$ мм / л.м.
- Большая грузоподъемность с новой серией NBV
- Min. clearance between bearing and profil
- $L_{\max}$ = максимальная длина 12m

Technical drawing PR 7® NbV

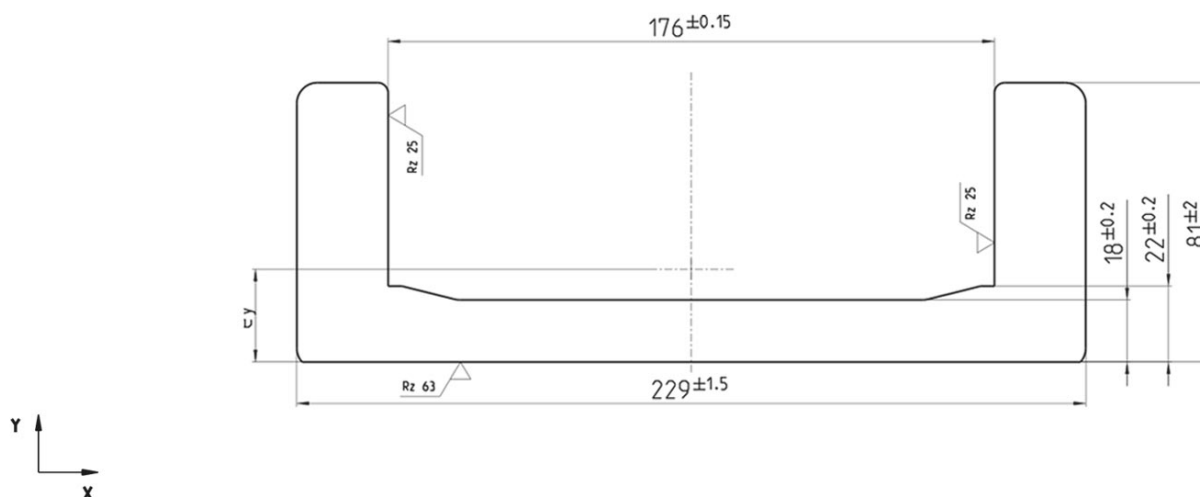



Моменты сопротивления PR 7® NbV

Артикул	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.017.002	59,1	75,30	419,10	77,50	5.279,50	461,10	2,70	12

m = масса, A = поверхность, I_x = момент на поверхности, W_x = момент сопротивления, I_y = момент на поверхности, W_y = момент сопротивления, e_y = расстояние от оси Y, L_{max} = максимальная длина