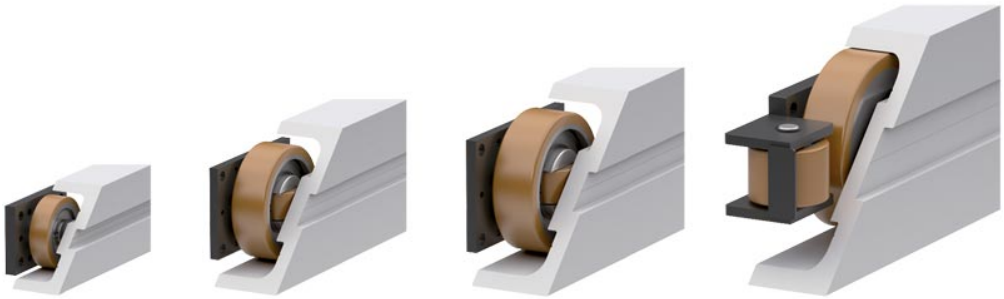

Свойства материала Тип Standard R-ALU

- Изготовлен из высококачественного алюминия AW 6060 T66 в соответствии с DIN EN 12020-2
- Повышенная точность изготовления
- Поверхность с отделкой
- Макс. длина поставки: 6 м

Technical drawing **Standard R-ALU**

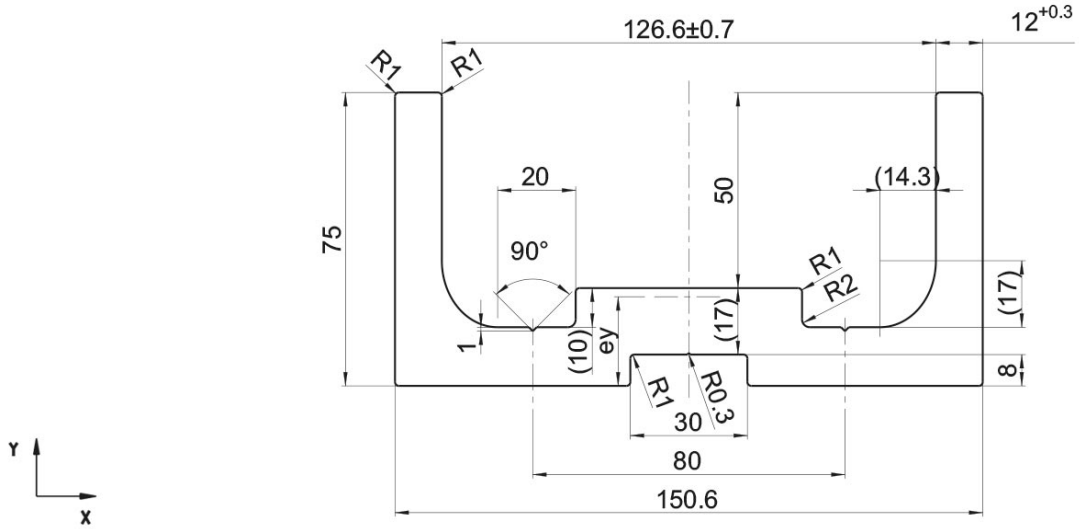

Моменты сопротивления **Standard R-ALU**

Артикул	m kg/m	A cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	ey cm	L_{max} in m
113.006.040	11,2	41,41	163,61	31,40	1.171,61	155,60	2,28	6

m = масса, **A** = поверхность, **Ix** = момент на поверхности, **Wx** = момент сопротивления, **Iy** = момент на поверхности, **Wy** = момент сопротивления , **ey** = расстояние от оси Y , L_{max} = максимальная длина

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de