


Свойства материала Тип Standard S-ALU

- Изготовлен из высококачественного алюминия AW 6060 T66 в соответствии с DIN EN 12020-2
- Повышенная точность изготовления
- Поверхность с отделкой
- Макс. длина поставки: 6 м

- Изготовлен из высококачественного алюминия AW 6060 T66 в соответствии с DIN EN 12020-2
- Повышенная точность изготовления
- Поверхность с отделкой
- Макс. длина поставки: 6 м

Technical drawing **Standard S-ALU**

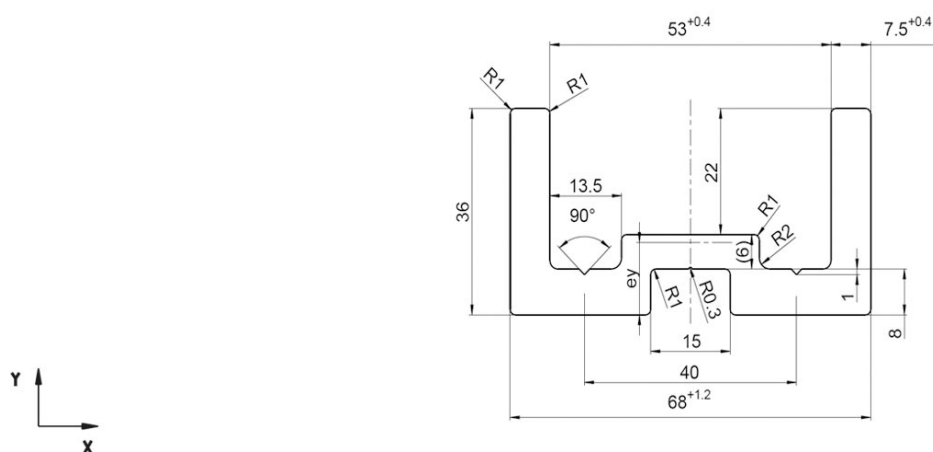



Моменты сопротивления Standard S-ALU

Артикул	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.002.041	2,7	9,98	9,85	4,20	60,13	17,68	1,26	6

m = масса, **A** = поверхность, **I_x** = момент на поверхности, **W_x** = момент сопротивления, **I_y** = момент на поверхности, **W_y** = момент сопротивления, **e_y** = расстояние от оси Y, **L_{max}** = максимальная длина