


Свойства материала Тип Standard W-ALU

- Изготовлен из высококачественного алюминия AW 6060 T66 в соответствии с DIN EN 12020-2
- Повышенная точность изготовления
- Поверхность с отделкой
- Макс. длина поставки: 6 м

- Изготовлен из высококачественного алюминия AW 6060 T66 в соответствии с DIN EN 12020-2
- Повышенная точность изготовления
- Поверхность с отделкой
- Макс. длина поставки: 6 м

Technical drawing **Standard W-ALU**

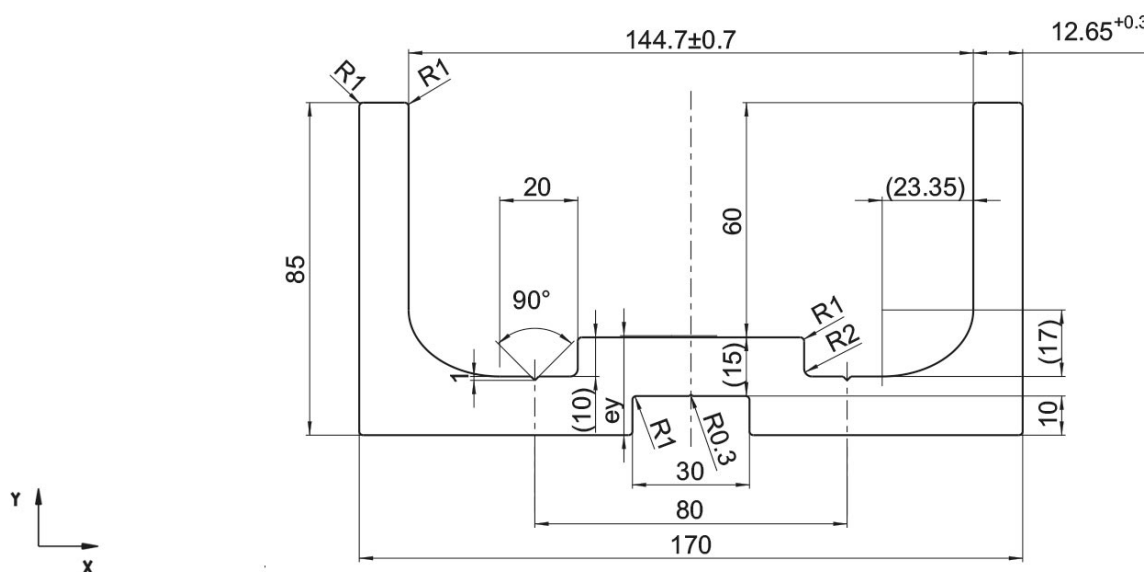



Моменты сопротивления Standard W-ALU

Артикул	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.004.040	12,9	47,69	255,97	42,90	1.802,77	212,10	2,54	6

m = масса, A = поверхность, I_x = момент на поверхности, W_x = момент сопротивления, I_y = момент на поверхности, W_y = момент сопротивления, e_y = расстояние от оси Y, L_{max} = максимальная длина