



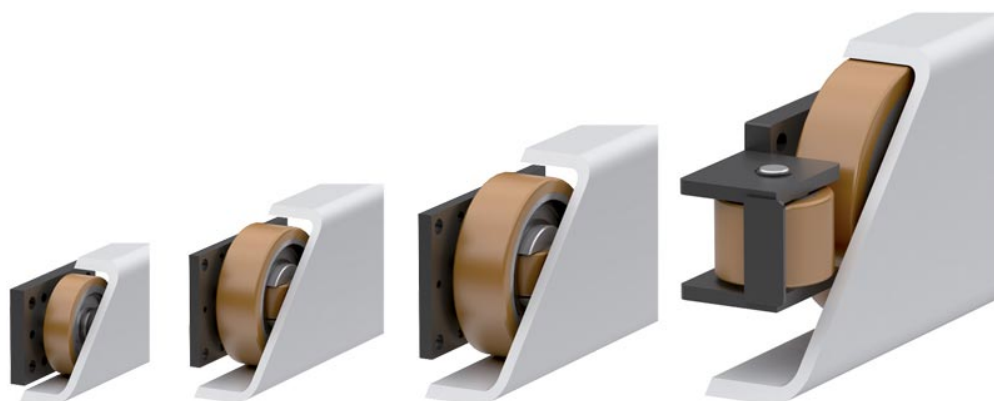

Свойства материала Тип Standard R

- Все профили изготавливаются из высококачественной стали по стандарту UNI FE 360 B
- Повышенная точность изготовления
- Поверхность с отделкой
- Зачистка кромок
- Профиль в холоднокатаном исполнении, без кромки
- Максимальная длина производства: 12m

Technical drawing Standard R

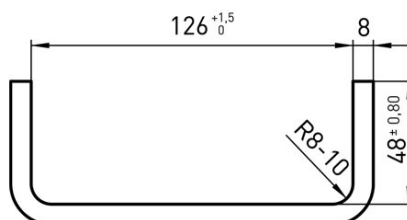

Профиль в холоднокатаном исполнении, без кромки



Моменты сопротивления **Standard R**

Артикул	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.006.000	14,3	18,20	49,70	12,40	496,30	69,90	1,60	12

m = масса, **A** = поверхность, **I_x** = момент на поверхности, **W_x** = момент сопротивления, **I_y** = момент на поверхности, **W_y** = момент сопротивления, **e_y** = расстояние от оси Y, **L_{max}** = максимальная длина