



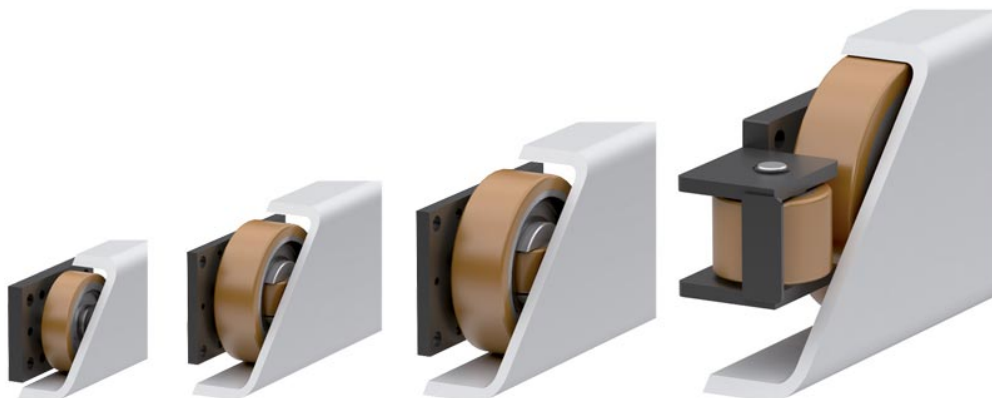

Свойства материала Тип Standard W

- Все профили изготавливаются из высококачественной стали по стандарту UNI FE 360 B
- Повышенная точность изготовления
- Поверхность с отделкой
- Зачистка кромок
- Профиль в холоднокатаном исполнении, без кромки
- Максимальная длина производства: 12m

Technical drawing Standard W

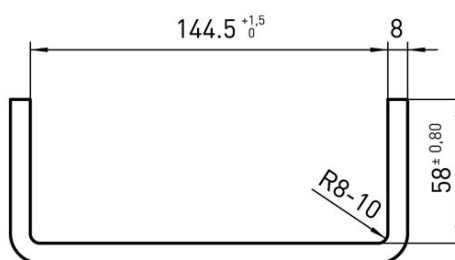

Профиль в холоднокатаном исполнении, без кромки

Моменты сопротивления **Standard W**

Артикул	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.004.000	16,9	21,30	83,10	17,50	764,60	95,30	1,80	12

m = масса, A = поверхность, Ix = момент на поверхности, Wx = момент сопротивления, Iy = момент на поверхности, Wy = момент сопротивления, ey = расстояние от оси Y, L_{max} = максимальная длина