



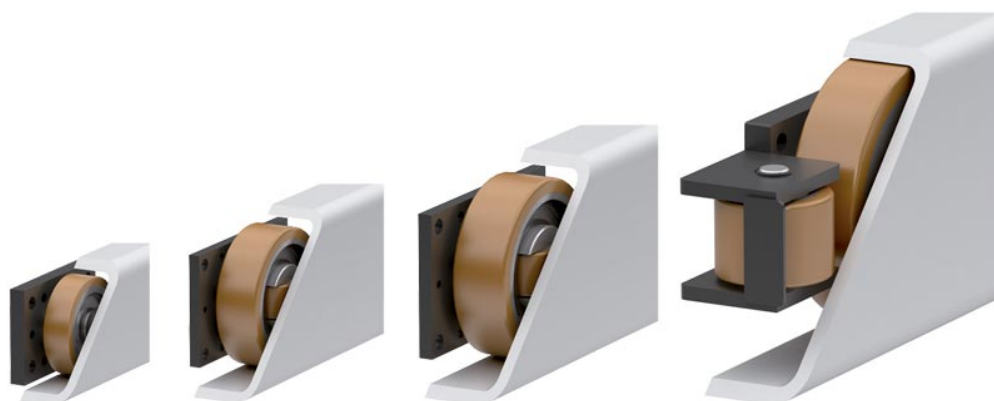

Свойства материала Тип Standard X

- Все профили изготавливаются из высококачественной стали по стандарту UNI FE 360 B
- Повышенная точность изготовления
- Поверхность с отделкой
- Зачистка кромок
- Профиль в холоднокатаном исполнении, окантованный
- Макс. длина поставки: 6 м

Technical drawing Standard X

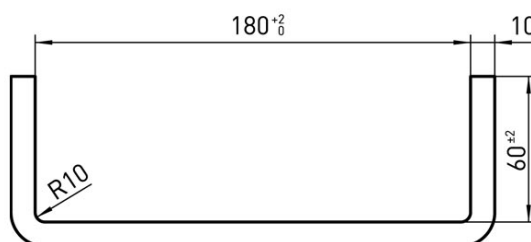

Профиль в холоднокатаном исполнении, окантованный



Моменты сопротивления **Standard X**

Артикул	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.005.000	24,1	30,70	126,10	24,60	1.626,80	162,70	1,90	6

m = масса, A = поверхность, I_x = момент на поверхности, W_x = момент сопротивления, I_y = момент на поверхности, W_y = момент сопротивления, e_y = расстояние от оси Y, L_{max} = максимальная длина