





Свойства материала Тип PG 1 NbV

- Профиль изготовлен из высококачественной стали S450 J2 mod.
- Пескоструйная обработка профиля и тонкая правка $\pm 0,3$ мм / л.м.
- Большая грузоподъемность с новой серией NBV
- $L_{\max}$ = максимальная длина 12m

Technical drawing PG 1 NbV

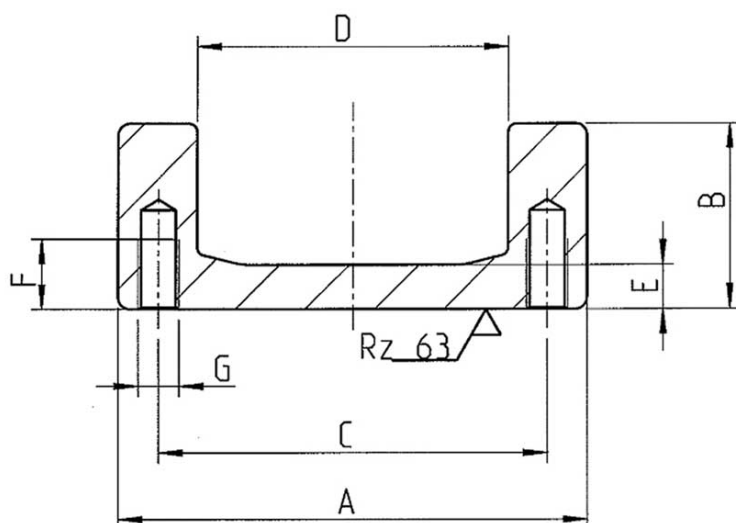

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

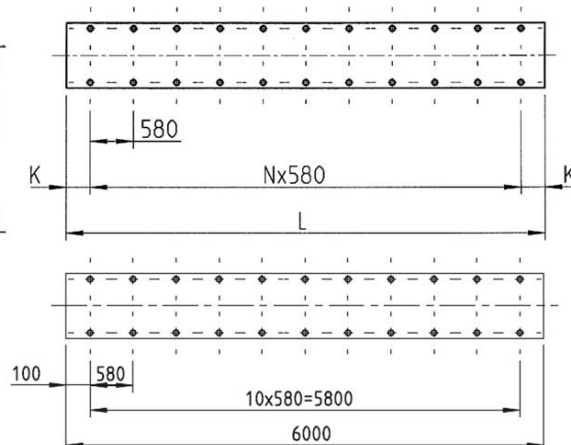

Размеры **PG 1 NbV**

$A \pm 1.5$ [mm]	$B \pm 1.5$ [mm]	C [mm]	$D \pm 0.5$ [mm]	E [mm]	F [mm]	G	$L_{\max}$ in m
103,2	39,0	89,0	70,8	6,7	18,0	M10	12

A = Общая высота $\pm$ толерантность, B = Общая ширина $\pm$ толерантность, C = Упорный роликовый подшипник, D = Секционные размеры ролика $\pm$ толерантность, E = Ширина планки, F = Глубина резьбового отверстия, G = Резьба, $L_{\max}$ = максимальная длина