



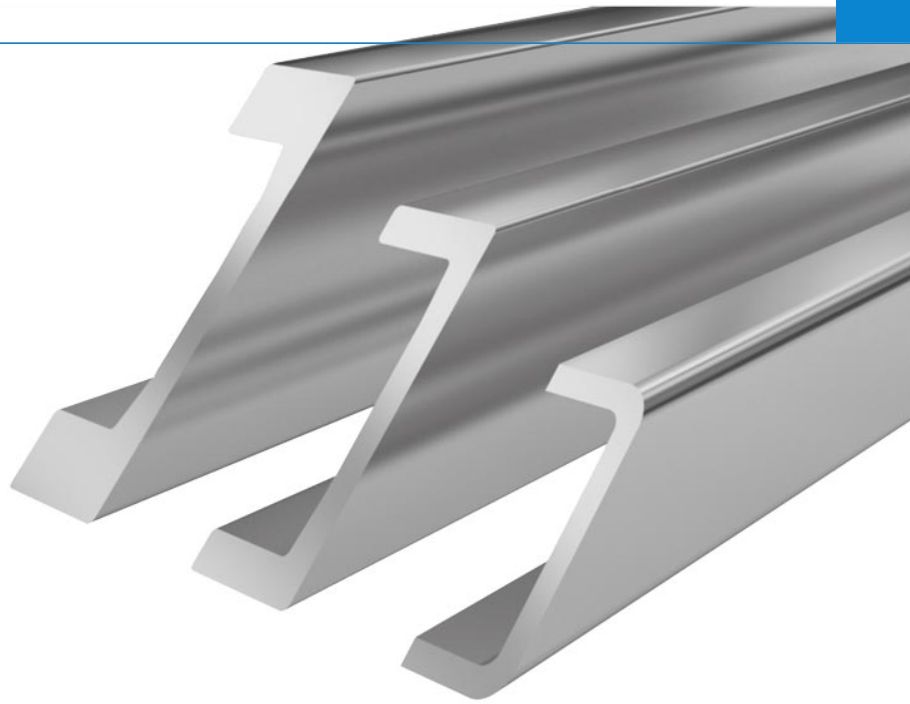

Свойства материала Standard 4 NbV [fine straightened]

- Standard 4 NbV [fine straightened] profile is fine straightened*!
- The straightness for fine straightness profiles is $\pm 0,3 \text{ mm per meter}$.
- Все профили изготовлены из высококачественной стали S450 J2 mod.
- Большая грузоподъемность с новой серией NBV
- Профили с фрезерной отделкой
- L_{max} = максимальная длина 12m

Technical drawing Standard 4 NbV [fine straightened]

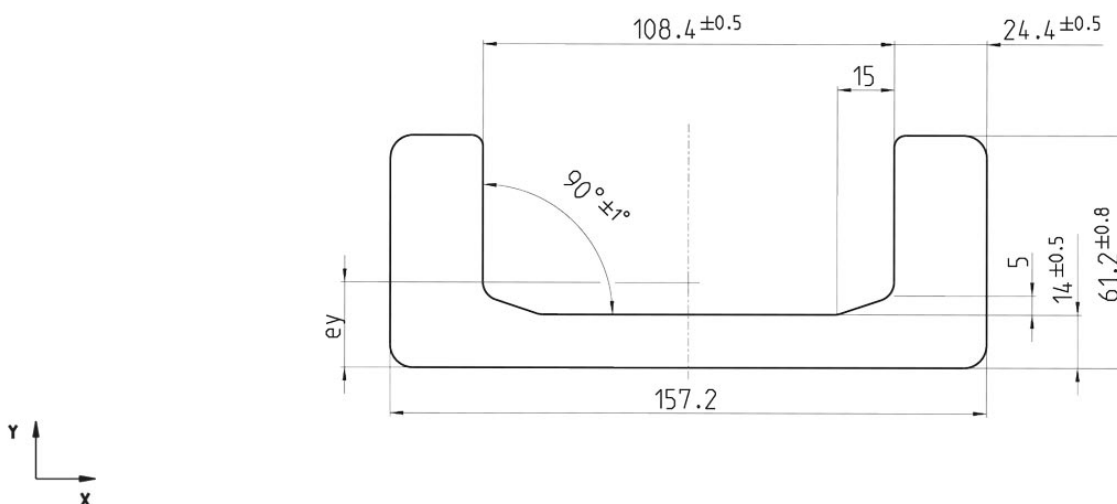



Моменты сопротивления **Standard 4 NbV [fine straightened]**

Артикул	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.014.001	36,0	45,50	148,70	38,40	1.480,20	188,30	2,20	12

m = масса, A = поверхность, I_x = момент на поверхности, W_x = момент сопротивления, I_y = момент на поверхности, W_y = момент сопротивления, e_y = расстояние от оси Y, L_{max} = максимальная длина

Instructional Video
Fine straightening to U profiles






 VIDEO



Matching Clampflange: **KF 4**
Товарный номер 290.007.000

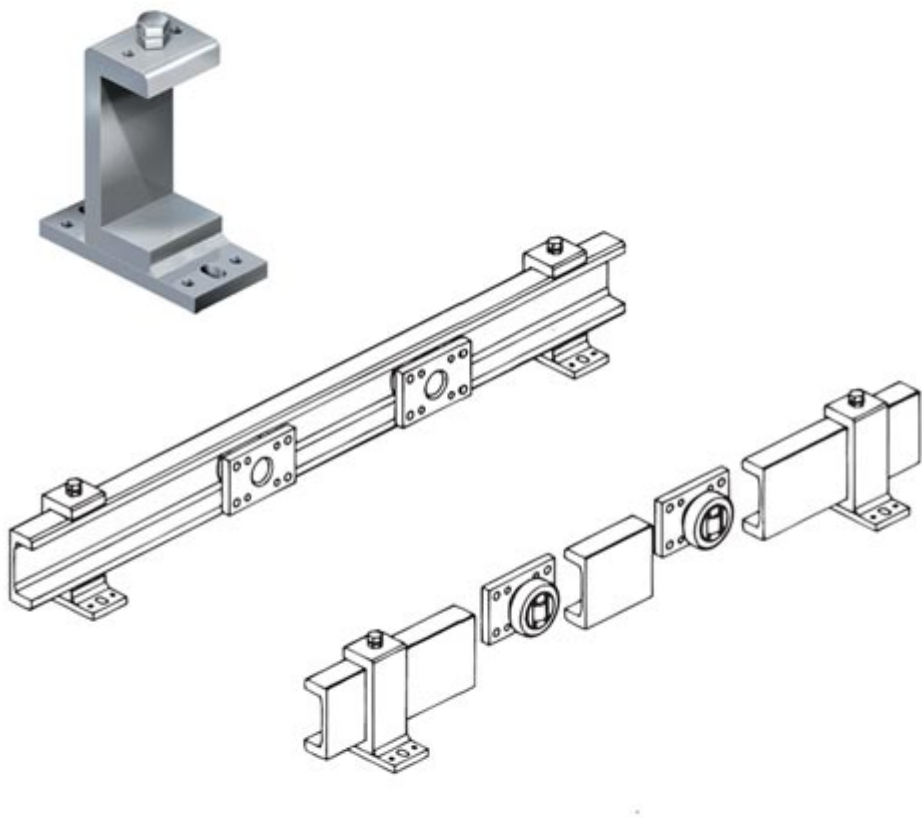

Технические размеры Зажимный фланец KF 4

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	b1	d1	d2	d3	e1	M	Gewicht kg
201,5	80	160	15	159,0	44,4	71,2	19,4	130	60	6	13	18	35,6	M 12x35	5,20

H = Высота зажимного профиля, **B** = Ширина зажимного фланца, **L** = Длина зажимного фланца, **S** = Толщина монтажного фланца, **g** = Ширина зажимного профиля, **t** = Толщина зажимного профиля, **a1** = Расстояние до отверстия под штифт, **b1** = Расстояние до отверстия под штифт, **d1** = Диаметр отверстия под штифт, **d2** = Ширина продолговатого отверстия, **d3** = Длина продолговатого отверстия, **e1** = Расстояние до отверстия под штифт, **M** = Резьба