




Свойства материала Тип **Standard A**

- In cold rolled version
- Standard profiles are generally sandblasted
- Profile made from high-quality steel in UNI FE 360 B
- Production-related straightness $\pm 1,0$ mm/meter.
- $L_{\max}$ = максимальная длина 12m

Technical drawing **Standard A**




Моменты сопротивления **Standard A**

Артикул	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.001.000	2,6	3,30	1,70	1,10	10,60	4,40	0,80	12

m = масса, **A** = поверхность, **I_x** = момент на поверхности, **W_x** = момент сопротивления, **I_y** = момент на поверхности, **W_y** = момент сопротивления, **e_y** = расстояние от оси Y, **L_{max}** = максимальная длина



Matching Clampflange: **KF A**
Товарный номер 290.001.000

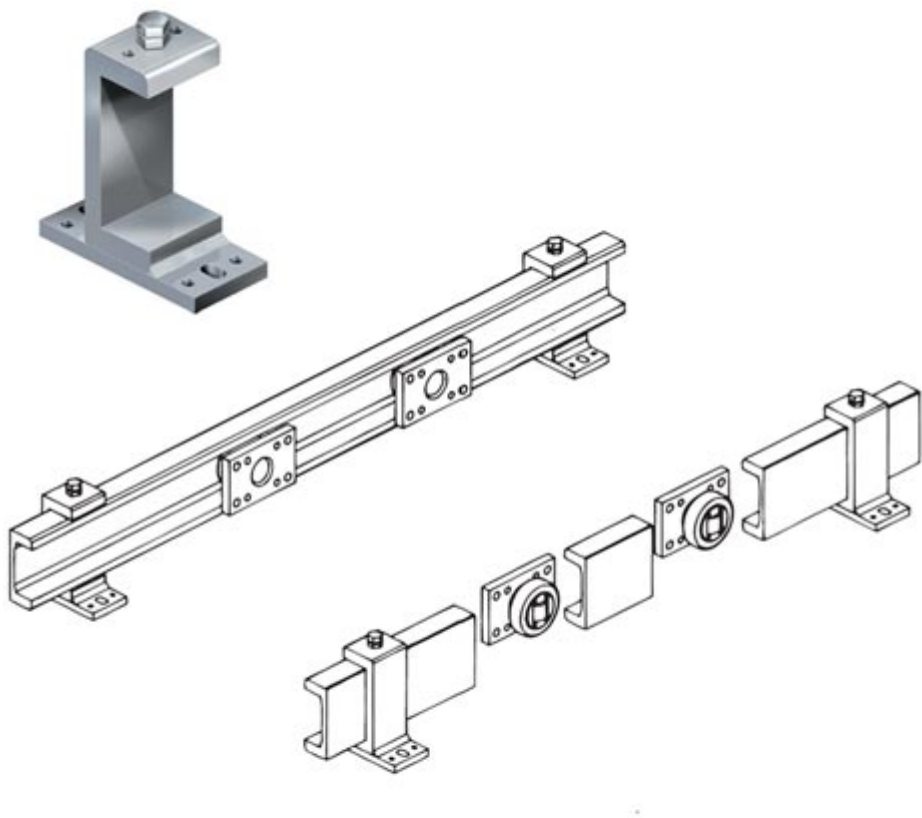

Технические размеры Зажимный фланец **KF A**

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	d1	M	Gewicht kg
65	50	90	6	53	36	30	6	60	12	M8	0,40

H = Высота зажимного профиля, B = Ширина зажимного фланца, L = Длина зажимного фланца, S = Толщина монтажного фланца, g = Ширина зажимного профиля, t = Толщина зажимного профиля, a1 = Расстояние до отверстия под штифт, b1 = Расстояние до отверстия под штифт, d1 = Диаметр отверстия под штифт, d2 = Ширина продолговатого отверстия, d3 = Длина продолговатого отверстия, e1 = Расстояние до отверстия под штифт, M = Резьба