




### Свойства материала Тип Standard V-L

- Прочные стенки, надежный направляющий профиль
- Material: S355 J2
- Повышенная точность изготовления
- Profiles laser welded
- Подходит для системы VULKOLLAN®- и POLYAMIDE WINKEL-Bearing
- Макс. длина поставки: 6 м
- Surface coating according customers drawing

### Technical drawing Standard V-L

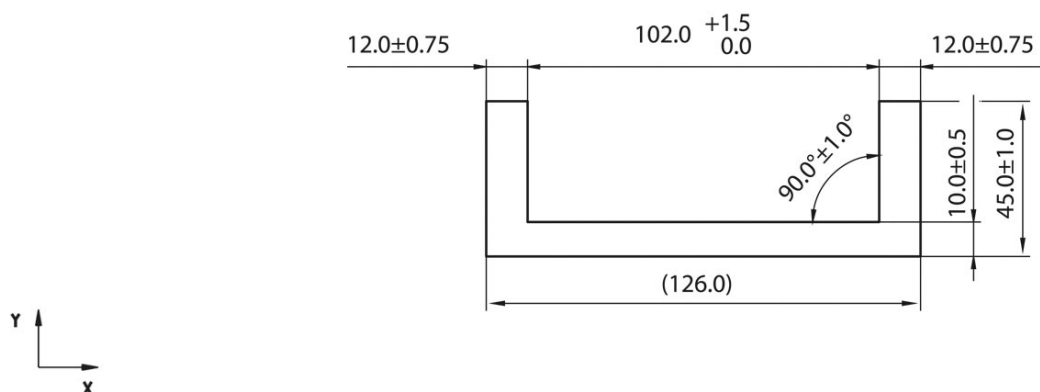



## Моменты сопротивления Standard V-L

| Артикул     | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | Ix cm <sup>4</sup> | Wx cm <sup>3</sup> | Iy cm <sup>4</sup> | Wy cm <sup>3</sup> | ey cm | L <sub>max</sub> in m |
|-------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-----------------------|
| 113.003.010 | 16,5   | 21,00             | 35,10              | 11,30              | 440,60             | 69,90              | 1,40  | 6                     |

m = масса, A = поверхность, Ix = момент на поверхности, Wx = момент сопротивления, Iy = момент на поверхности, Wy = момент сопротивления, ey = расстояние от оси Y, L<sub>max</sub> = максимальная длина