




Свойства материала Тип Standard X-L

- Прочные стенки, надежный направляющий профиль
- Material: S355 J2
- Повышенная точность изготовления
- Profiles laser welded
- Подходит для системы VULKOLLAN®- и POLYAMIDE WINKEL-Bearing
- Макс. длина поставки: 6 м
- Surface coating according customers drawing

Technical drawing Standard X-L

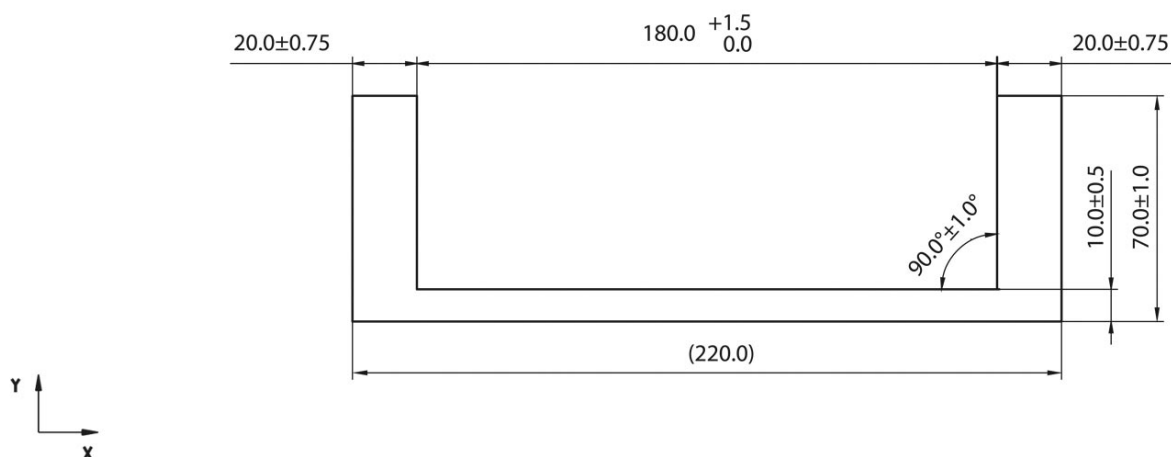

Моменты сопротивления **Standard X-L**

Артикул	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.005.010	36,1	46,00	214,40	45,88	3.295,30	299,60	2,33	6

m = масса, A = поверхность, I_x = момент на поверхности, W_x = момент сопротивления, I_y = момент на поверхности, W_y = момент сопротивления, e_y = расстояние от оси Y, L_{max} = максимальная длина