





Свойства материала Тип PG W-L

- Прочные стенки, надежный направляющий профиль
- Ready to mount profiles with standardized thread holes
- Material: S355 J2
- Profiles laser welded
- Suitable for VULKOLLAN® - and POLYAMIDE WINKEL Bearings
- Surface coating according customers drawing
- L_{max} = максимальная длина 6m

Technical drawing PG W-L

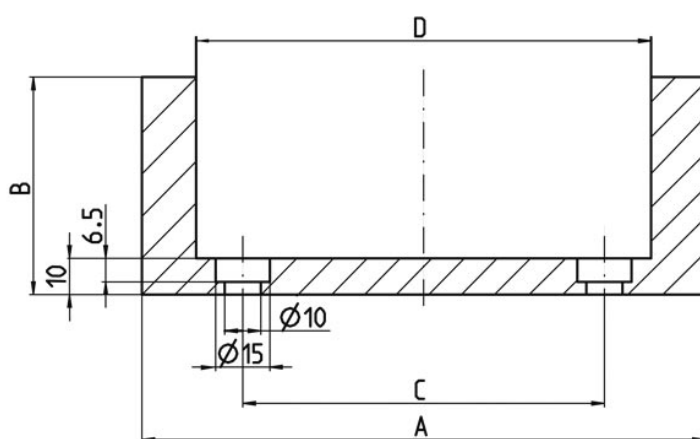

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil Drawing for customized profile

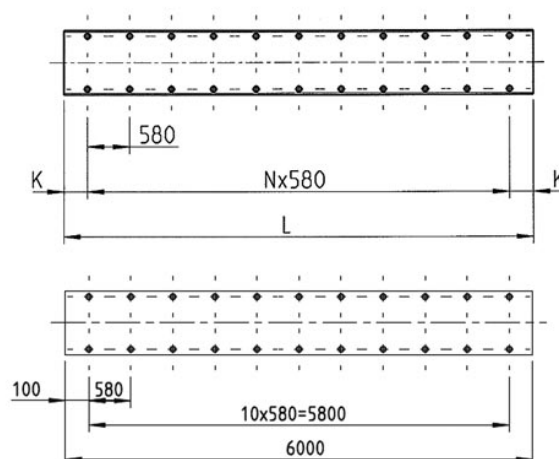



Артикул	m kg/m	A [mm]	B ± 1,0 [mm]	C [mm]	D + 1,5 [mm]	L _{max} in m
113.004.020	27,8	174,0	70,0	120,0	144,0	6

m = масса, A = Total height, B = Общая ширина ± толерантность, C = Упорный роликовый подшипник, D = Секционные размеры ролика ± толерантность, L_{max} = максимальная длина