


材料特性 型号 Standard S-ALU

- 采用符合 DIN EN 12020-2 标准的 AW 6060 T66 优质铝材制造
- 制造精度高
- 表面抛光
- 最大的发货长度为6米

- 采用符合 DIN EN 12020-2 标准的 AW 6060 T66 优质铝材制造
- 制造精度高
- 表面抛光
- 最大的发货长度为6米

技术图纸 Standard S-ALU

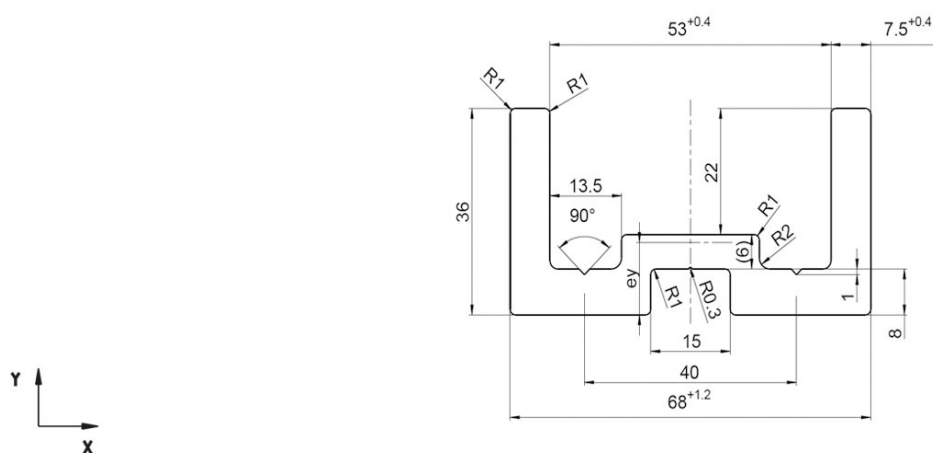



抵抗时刻 Standard S-ALU

部件号	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.002.041	2.7	9.98	9.85	4.20	60.13	17.68	1.26	6

m = 质量, A = 表面, I_x = 表面力矩, W_x = 抵抗时刻, I_y = 表面力矩, W_y = 抵抗时刻, e_y = Y角距离, L_{最大} = 最大长度