



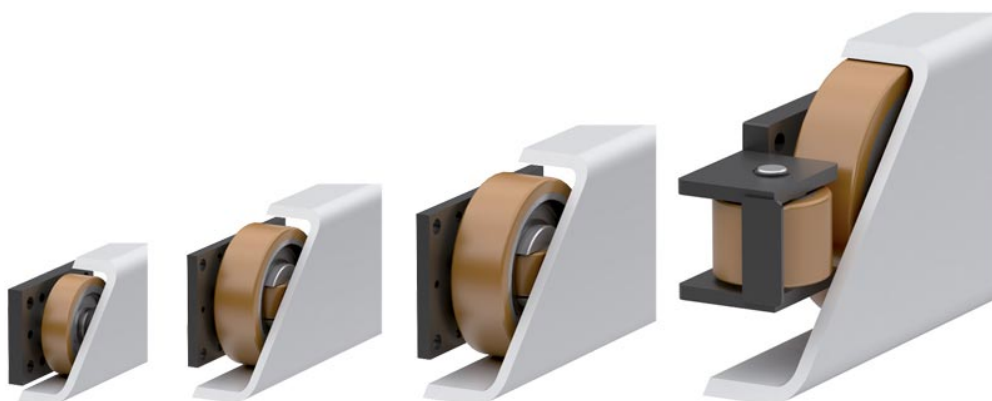

Materiálu zaručeny Typ Standard M

- Všechny profily jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli UNI FE 360 B
- Vyšší výrobní přesnost
- Dokončený povrch
- Odjehlované hrany
- Profil ve válcovaném provedení, bez hranění
- Maximální výrobní délka: 12 m

Technický výkres Standard M



Profil ve válcovaném provedení, bez hranění



Momenty odporu **Standard M**

Číslo produktu	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.007.000	5,8	7,30	6,90	3,10	53,60	14,30	1,00	12

m = hmota, **A** = povrch, **I_x** = moment povrchu, **W_x** = moment odporu, **I_y** = moment povrchu, **W_y** = moment odporu, **ey** = měření vzdálenosti úhlu y, **L_{max}** = maximální délka