



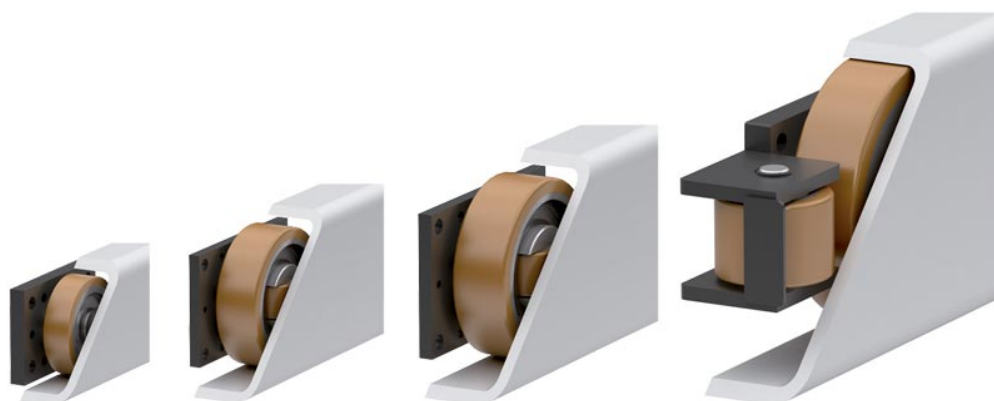

Materiálu zaručeny Typ Standard R

- Všechny profily jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli UNI FE 360 B
- Vyšší výrobní přesnost
- Dokončený povrch
- Odjehlované hrany
- Profil ve válcovaném provedení, bez hranění
- Maximální výrobní délka: 12 m

Technický výkres Standard R

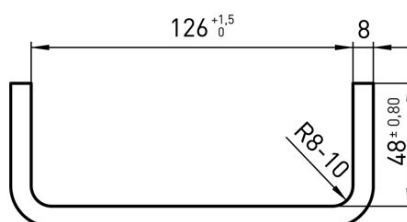

Profil ve válcovaném provedení, bez hranění



Momenty odporu **Standard R**

Číslo produktu	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.006.000	14,3	18,20	49,70	12,40	496,30	69,90	1,60	12

m = hmota, **A** = povrch, **I_x** = moment povrchu, **W_x** = moment odporu, **I_y** = moment povrchu, **W_y** = moment odporu, **ey** = měření vzdálenosti úhlu y, **L_{max}** = maximální délka