



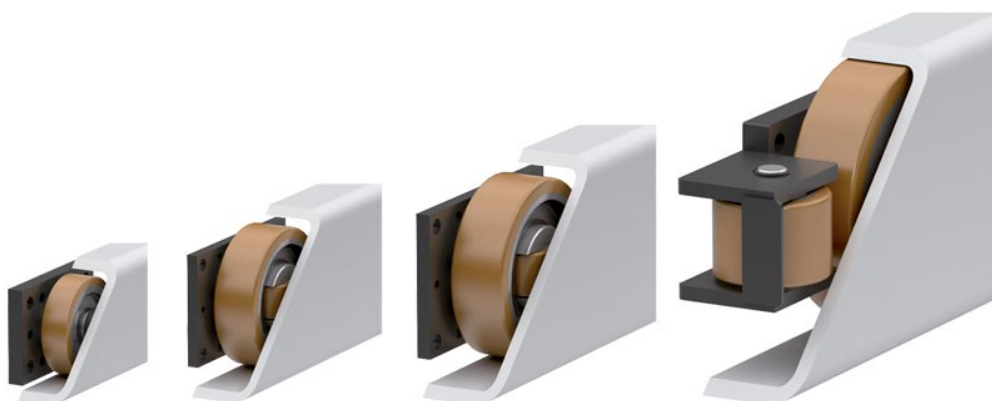

Propiedades de los materiales Modelo Standard M

- Todos los perfiles de acero de alta calidad en S235 JR
- Alta precisión de acabado
- Superficie pulida
- Cantos romos
- Perfil en versión laminada en frío, no canteados
- Longitud máxima de producción: 12m

Dibujo técnico Standard M



Perfil en versión laminada en frío, no canteados



Momentos de resistencia **Standard M**

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.007.000	5,8	7,30	6,90	3,10	53,60	14,30	1,00	12

m = Medida, **A** = Superficie, **I_x** = Momento superficial, **W_x** = Momento de resistencia, **I_y** = Momento superficial, **W_y** = Momento de resistencia, **e_y** = Distancia al eje Y, **L_{max}** = Longitud máxima