



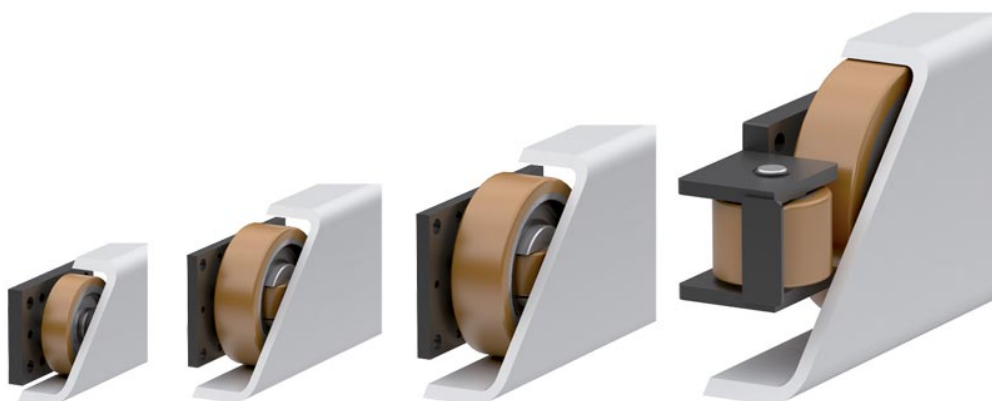

Propiedades de los materiales Modelo Standard X

- Todos los perfiles de acero de alta calidad en S235 JR
- Alta precisión de acabado
- Superficie pulida
- Cantos romos
- Perfil en versión laminada en frío, canteados
- Longitud máxima de producción: 6m.

Dibujo técnico Standard X

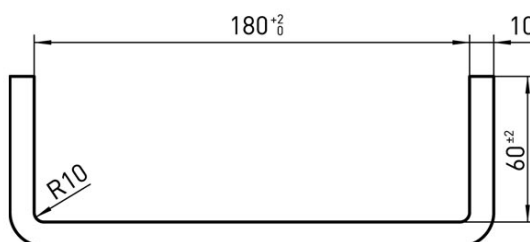

Perfil en versión laminada en frío, canteados



Momentos de resistencia **Standard X**

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.005.000	24,1	30,70	126,10	24,60	1.626,80	162,70	1,90	6

m = Medida, **A** = Superficie, **I_x** = Momento superficial, **W_x** = Momento de resistencia, **I_y** = Momento superficial, **W_y** = Momento de resistencia, **e_y** = Distancia al eje Y, **L_{max}** = Longitud máxima