


Propiedades de los materiales Modelo Standard R-ALU

- Fabricado en aluminio de alta calidad AW 6060 T66 conforme a la norma DIN EN 12020-2
- Alta precisión de acabado
- Superficie pulida
- Longitud máxima de producción: 6m.

Dibujo técnico Standard R-ALU



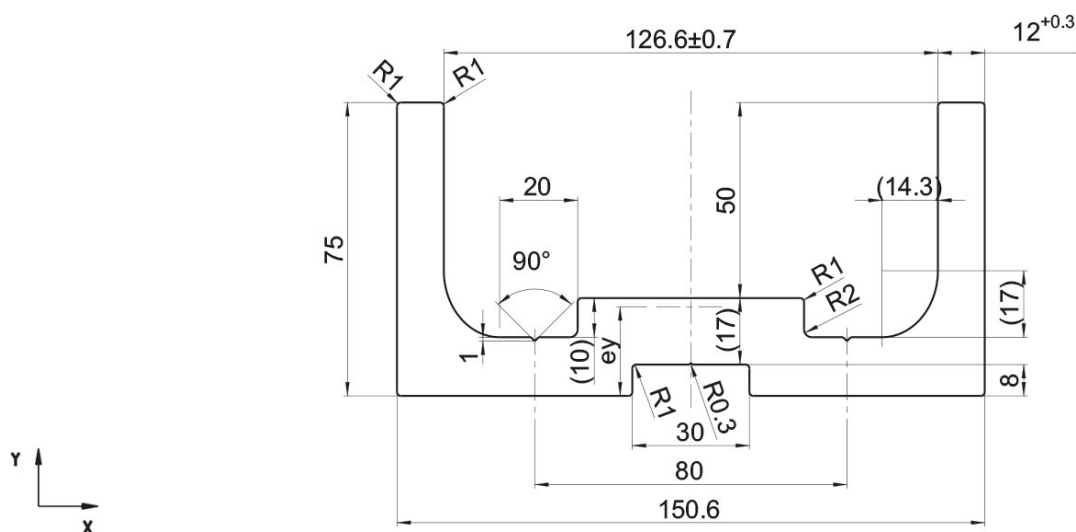

Momentos de resistencia **Standard R-ALU**

Número de artículo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.006.040	11,2	41,41	163,61	31,40	1.171,61	155,60	2,28	6

m = Medida, **A** = Superficie, **I_x** = Momento superficial, **W_x** = Momento de resistencia, **I_y** = Momento superficial, **W_y** = Momento de resistencia, **e_y** = Distancia al eje Y, **L_{max}** = Longitud máxima