



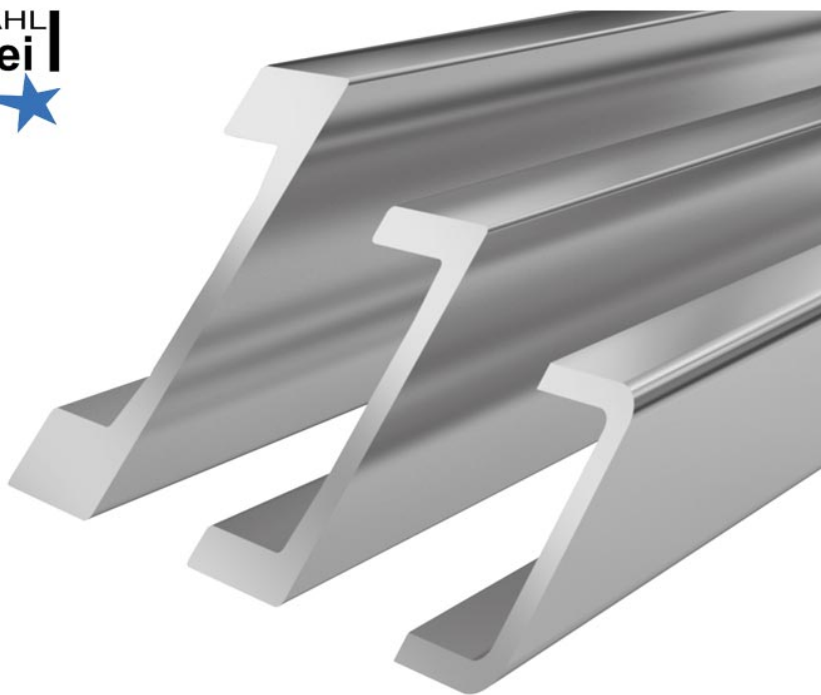

Propriétés du matériau Type Standard 2 INOX-L

- Fabriqué en acier inoxydable de qualité : UNS S30400 (USA), Grade 304S18 (UK), Z 6 CN 18.09 (France)
- $L_{\max}$ = longueur maximale 6m
- Profil avec bonne qualité de finition
- PExécution par soudure laser
- Sablage par billes acier inoxydable

Dessin technique Standard 2 INOX-L

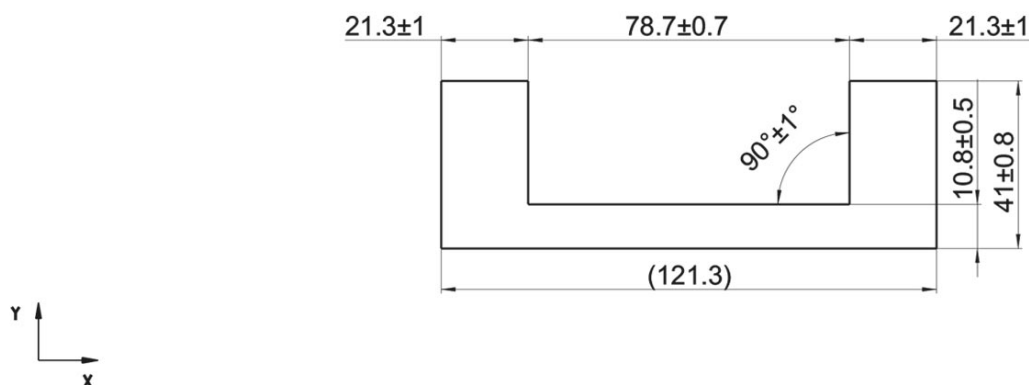



Couple résistant Standard 2 INOX-L

N° article	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.012.010	20,4	26,00	38,30	15,10	487,10	80,30	1,60	6

m = dimensions, A = surface, Ix = Inertie, Wx = Couple résistant, Iy = Inertie, Wy = Couple résistant , ey = distance à l'axe Y , L_{max} = longueur maximale