



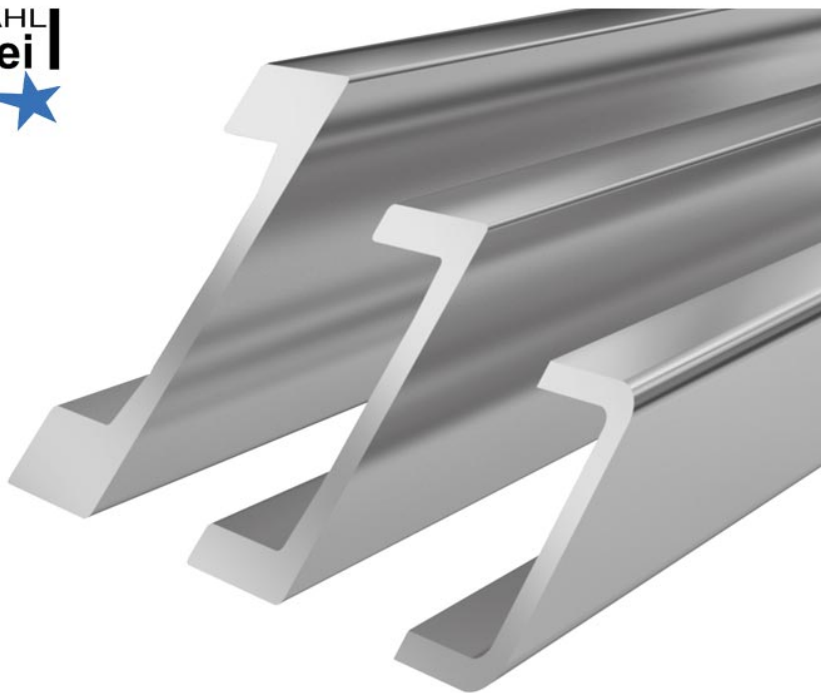

Propriétés du matériau Type Standard 3 INOX-L

- Fabriqué en acier inoxydable de qualité : UNS S30400 (USA), Grade 304S18 (UK), Z 6 CN 18.09 (France)
- L_{max} = longueur maximale 6m
- Profil avec bonne qualité de finition
- PExécution par soudure laser
- Sablage par billes acier inoxydable

Dessin technique Standard 3 INOX-L

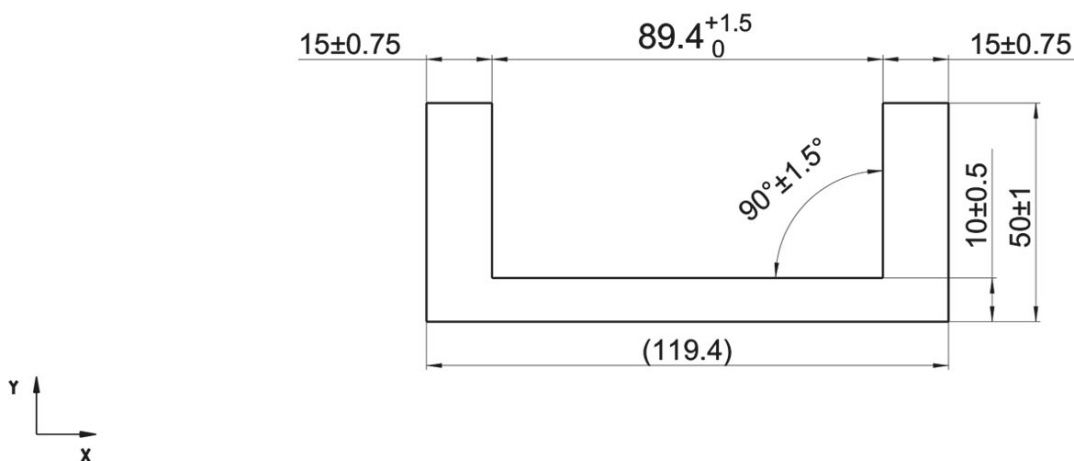



Couple résistant Standard 3 INOX-L

N° article	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.013.003	18,8	23,90	54,40	16,80	471,10	78,90	1,80	6

m = dimensions, **A** = surface, **I_x** = Inertie, **W_x** = Couple résistant, **I_y** = Inertie, **W_y** = Couple résistant , **e_y** = distance à l'axe Y , **L_{max}** = longueur maximale