


Propriétés du matériau Type Standard S-ALU

- Fabriqué en aluminium de haute qualité AW 6060 T66 selon DIN EN 12020-2
- Précision de finition élevée
- surface nue
- Longueur maxi : 6 m

- Fabriqué en aluminium de haute qualité AW 6060 T66 selon DIN EN 12020-2
- Précision de finition élevée
- surface nue
- Longueur maxi : 6 m

Dessin technique **Standard S-ALU**

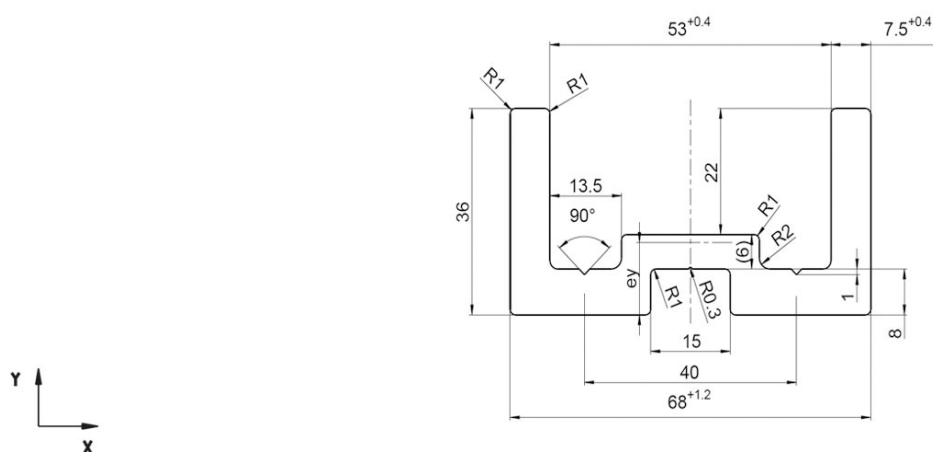



Couple résistant Standard S-ALU

N° article	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.002.041	2,7	9,98	9,85	4,20	60,13	17,68	1,26	6

m = dimensions, **A** = surface, **I_x** = Inertie, **W_x** = Couple résistant, **I_y** = Inertie, **W_y** = Couple résistant, **e_y** = distance à l'axe Y, **L_{max}** = longueur maximale