


Materialeigenschaften Typ Standard M-ALU

- Gefertigt in hochwertigem Aluminium AW 6060 T66 nach DIN EN 12020-2
- Höhere Fertigungsgenauigkeit
- Oberfläche blank
- Maximale Produktionslänge: 6m

Technische Zeichnung **Standard M-ALU**

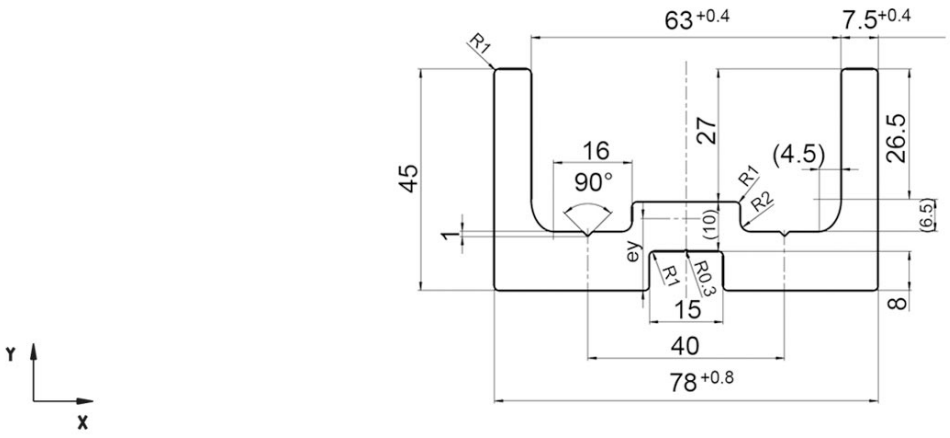

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de



Widerstandsmomente **Standard M-ALU**

Artikel Nummer	m kg/m	A cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	ey cm	L_{max} in m
113.007.040	3,9	14,53	20,64	6,80	110,43	28,30	1,47	6

m = Masse, **A** = Fläche, **Ix** = Flächenmoment, **Wx** = Widerstandsmoment, **Iy** = Flächenmoment, **Wy** = Widerstandsmoment , **ey** = Abstandsmaß der Y-Achse , $\mathbf{L}_{max}$ = Maximale Produktionslänge

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de