



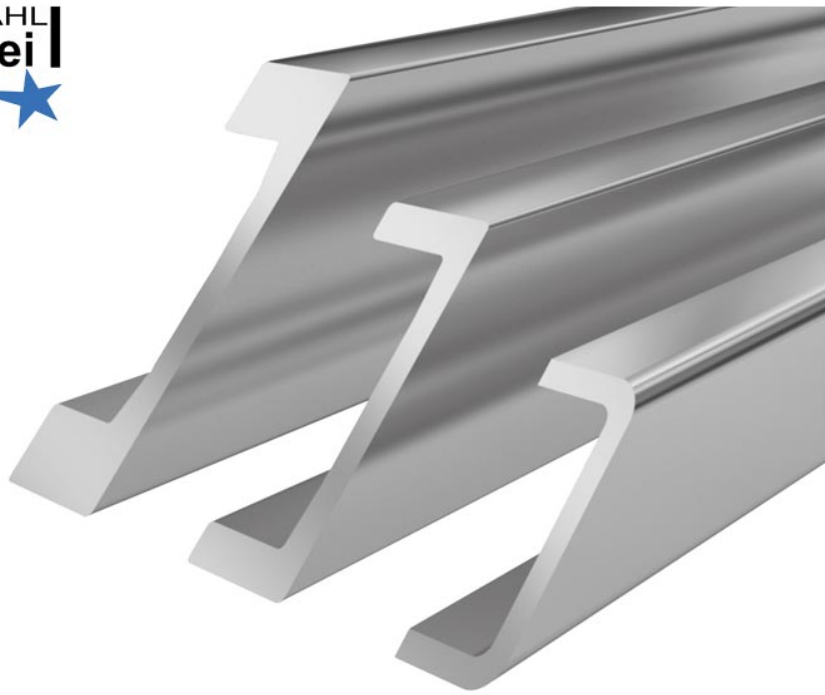

### Materialeigenschaften Typ Standard S INOX

- Aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 gefertigt
- $L_{\max}$  = Maximale Produktionslänge 12m
- Ausführung: kaltgewalzt

### Technische Zeichnung Standard S INOX

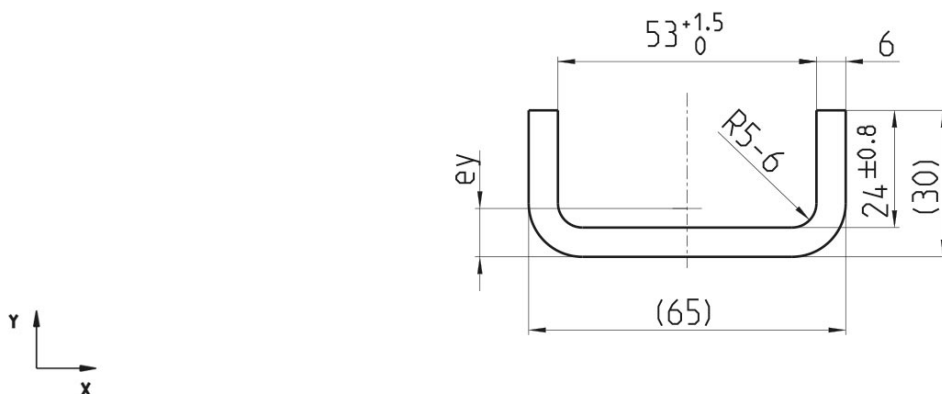



## Widerstandsmomente **Standard S INOX**

| Artikel Nummer | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> | e <sub>y</sub> cm | L <sub>max</sub> in m |
|----------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 113.002.003    | 5,0    | 6,40              | 5,00                           | 2,50                           | 35,40                          | 10,90                          | 1,00              | 12                    |

**m** = Masse, **A** = Fläche, **I<sub>x</sub>** = Flächenmoment, **W<sub>x</sub>** = Widerstandsmoment, **I<sub>y</sub>** = Flächenmoment, **W<sub>y</sub>** = Widerstandsmoment, **e<sub>y</sub>** = Abstandsmaß der Y-Achse, **L<sub>max</sub>** = Maximale Produktionslänge