



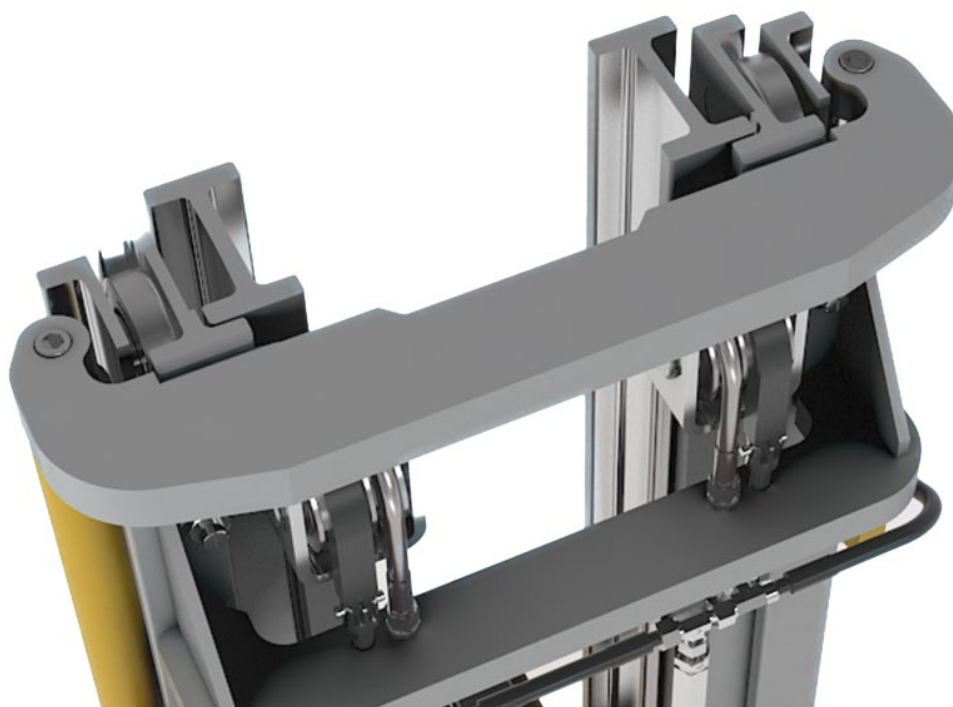

Свойства материала Тип 2912 NbV

- Все профили изготовлены из высококачественной стали S450 J2 mod., $L_{\max} = 12\text{m}$
- Профили с фрезерной отделкой
- Production-related straightness $\pm 1,0\text{ mm/meter}$
- Большая грузоподъемность с новой серией NBV
- This profile is available as fine straightened style on request ($\pm 0,3\text{ mm per meter}$)

Technical drawing 2912 NbV

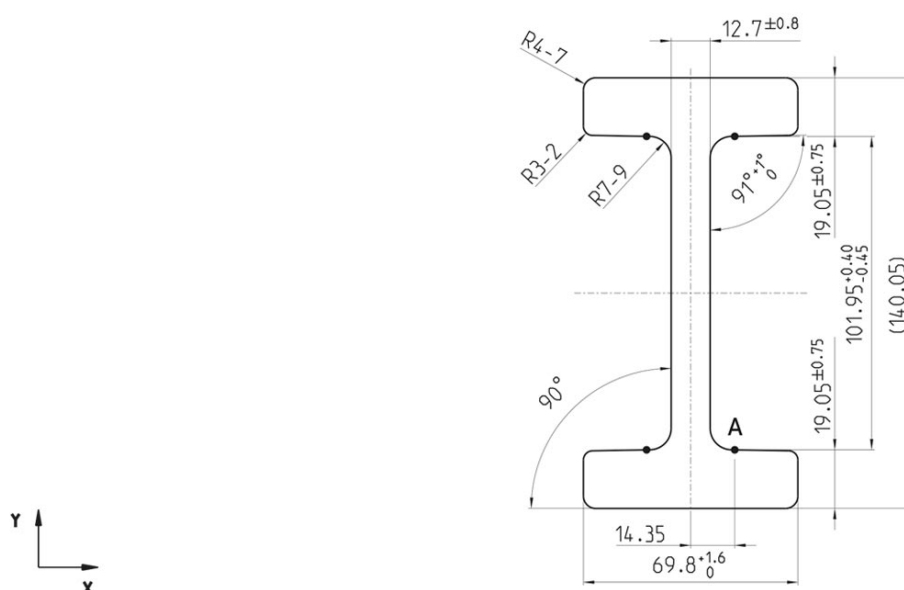

Measuring point A



Моменты сопротивления 2912 NbV

Артикул	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	L _{max} in m
112.004.000	31,2	39,60	1.091,60	155,90	106,30	30,50	12

m = масса, A = поверхность, Ix = момент на поверхности, Wx = момент сопротивления, Iy = момент на поверхности, Wy = момент сопротивления, L_{max} = максимальная длина

Instructional Video

Fine straightening to U profiles

